

屋上にある既設の
大型外気処理機を撤去


高顕熱形個別運転マルチ
Ve-upQでスピード更新

既設のダクトを有効利用

各フロアにDESICAを設置



部屋ごとにDESICAを設置。全館で40台。

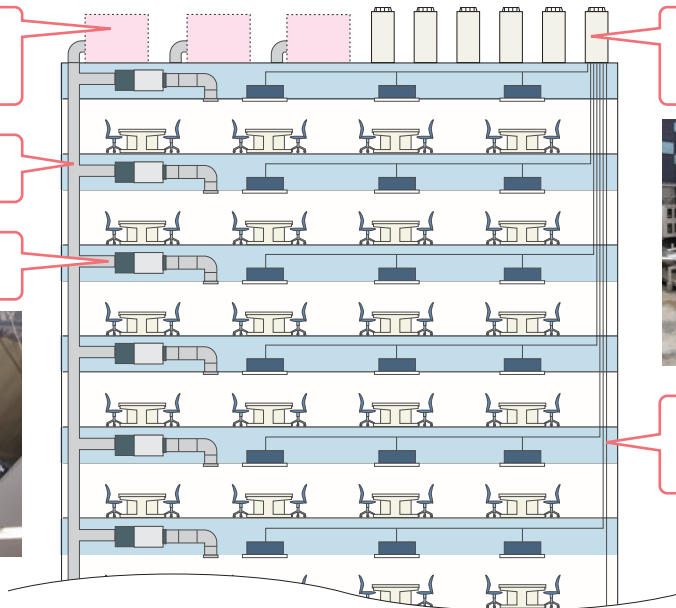

既設の冷媒配管の
ほとんどをそのまま再利用