



ダイキンエアコン

お客

さま

シリーズ
NO.243

訪問

てっきり

「通常より大型のエアコンを設置した」と思っていた。

そのくらい、暖かさが 変わりました。



和歌山県海草郡紀美野町
山崎和巳様邸

既設機器 S25JTNS-W

納入機器 ルームエアコン「スゴ暖」
DXシリーズ (S28LTDXP-W)

ご販売店 岩武工業株式会社様



立ち上がりの早さと暖房の効き具合にびっくり。

実感したのは立ち上がりの早さ。つけて1〜2分で部屋が暖まりはじめます。さらに、以前より暖房の効きが格段に良くなったので、てっきり14畳用くらいの、大型エアコンを取り付けたと思っていましたが、10畳用だと聞いて驚きました。

補助暖房のファンヒーターが必要なくなりました。

室外機の霜取り時※は運転が停止して室温が下がるため、以前は補助暖房としてファンヒーターを併用していました。新しいエアコンに付け替えてからは運転停止がなくなったので本当に助かっています。部屋の暖かさがキープできるので、ファンヒーターは使っていません。

※外の室外機に霜がつくと、室内に送り込む暖かい冷媒を室外機に一時的に流して霜をとくため、その間は暖房運転を停止します。

「以前より部屋全体が暖まる」と、奥様も大満足。

また、妻は「以前より部屋全体が温まるし、やわらかな暖かさを昼夜問わず保てて、とても快適」と満足しているようです。

直接温風があたらない


「風エリア」コントロールが魅力。

ソファの真上にエアコンがあるので、温風が直接頭にあたって不快でしたが、新しいエアコンは室内形状や取付位置に応じて温風を直接人にあてないように設定できるため、心地よく暖まるようになりました。

以前は直接風があたって不快でした。



冷暖房が必要な場所だけ気流吹出しが選べるから省エネで快適です。



直接温風が当たらず、今までの不満も解消しました。

様々な省エネの工夫にビックリ。

寒い日の朝、エアコンを使っていないのに室外機のファンが回っているのに気づき、販売店様に聞くと「風雪や霜の吹込みを防ぎ、運転時の立ち上がりを良くするため。結果的にはファンを回す方が省エネになります。」とのこと。使い手の気づかないところでも、省エネの工夫が詰まっていたので驚きました。



詳細はサイトへ

スゴ暖

ダイキン工業株式会社

検索



ホッとエコルームエアコン
スゴ暖



→スゴ暖「DXシリーズ」についての詳細は裏面に

※このページで紹介した内容は、ご使用者の個人的な感想です。効果には個人差があります。また、効果は外気温や住宅の構造などの条件により異なります。

スゴいパワー! スゴいスピード!



ホッとエコルームエアコン

スゴ暖



24時間経済的に連続暖房!

ノンストップ暖房

冬をいつでも暖かく。
霜取運転の寒さを
気にせず、快適にすごせます。

外気温1℃以上なら
24時間以上
連続暖房できます。



スゴ暖 (S40LTDXP) 連続ノンストップ暖房運転!
(外気温1℃以上の場合) ※1

●外気温-20℃でも連続6時間※2暖房運転。
しかも、霜取運転はたったの3分。

※1. II地域での新省エネ基準住宅相当で24時間連続暖房運転を当社試験室にて確認。
条件によっては、霜取運転に入る場合があります。
※2. 当社試験室にて

霜のつきにくい熱交換器

■熱交換器フィン

フィンに親水の加工を施し、間隔を1.2倍にすることで水を流れやすくし、霜つきを抑えます。

■熱交換器下部

冷媒の温度にこだわることで、凍りつきを防止。

凍結防止システム

■室外ファンの回転制御

室外機内部への風雪の吹き込みを簡易的に防止します。外気温0℃以下時、室外ファンが自動的に動くことがあります。




■アイスメルトヒーター
ドレンパンに落ちた水の凍結を防ぐためのヒーターを搭載。

■ドレンパン
排水穴を10箇所に増やし、傾斜を設けることで排水性アップ。

1分で約50℃の高温吹出しで速暖!

スピード暖房


外気温2℃でも、13分
でお部屋を20℃に。

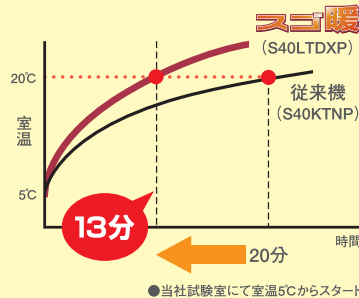

業界トップクラスの高暖房力

パワフル暖房

寒い日も安心の高暖房力!




従来の約1.4倍に
暖房力がアップ!

連続暖房でも経済的!

省エネ暖房

- 期間消費電力量比較
- APF (通年エネルギー消費効率) 6.0
- 2010年省エネ基準122%達成



足元もぽかぽか!

4方気流 New

今まで届かなかったエリアも
快適に!



10年間お手入れ不要!

お掃除システム

エアコンの奥まで自動で静かにお掃除
いつも清潔な風を。

1. おとなしフィルター掃除ユニット
10年フィルター掃除不要!
2. セルフウォッシュ熱交換器
ファンの奥もキレイ
3. フッ素コーティングフィルター
油を含んだ汚れも取れやすい
4. 内部クリーン (カビクリーン乾燥)
エアコン内部の水分を乾燥

冷房時 10 量程度

S28LTDXP-W(-C)
希望小売価格 399,000 円 (税別 380,000 円)
室内電源タイプ 単200V 20A
3階建住宅に おすすめ 長尺配管20m 最大高低差15m
S28LTDXP-W(-C)
希望小売価格 399,000 円 (税別 380,000 円)
室外電源タイプ 単200V 直結 20A
3階建住宅に おすすめ 長尺配管30m 最大高低差20m
目標年度 2010年 省エネ基準達成率 108% 通年エネルギー消費効率 6.3 消費電力量 (年間) 891 kWh
寸法規定 低温暖房能力 6.3 kW

冷房時 14 量程度

S40LTDXP-W(-C)
希望小売価格 462,000 円 (税別 440,000 円)
室内電源タイプ 単200V 20A
3階建住宅に おすすめ 長尺配管20m 最大高低差15m
S40LTDXP-W(-C)
希望小売価格 462,000 円 (税別 440,000 円)
室外電源タイプ 単200V 直結 20A
3階建住宅に おすすめ 長尺配管30m 最大高低差20m
目標年度 2010年 省エネ基準達成率 122% 通年エネルギー消費効率 6.0 消費電力量 (年間) 1,336 kWh
寸法規定 低温暖房能力 7.5 kW

冷房時 18 量程度

S56LTDXP-W(-C)
希望小売価格 577,500 円 (税別 550,000 円)
室内電源タイプ 単200V 20A
3階建住宅に おすすめ 長尺配管20m 最大高低差15m
S56LTDXP-W(-C)
希望小売価格 577,500 円 (税別 550,000 円)
室外電源タイプ 単200V 直結 20A
3階建住宅に おすすめ 長尺配管30m 最大高低差20m
目標年度 2010年 省エネ基準達成率 106% 通年エネルギー消費効率 5.3 消費電力量 (年間) 2,117 kWh
寸法規定 低温暖房能力 7.6 kW

●このチラシは2010年4月現在のものです。●このチラシに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
●印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。●お問い合わせの際は、販売店より必ず保証書をお受け
取りください。●このチラシについてのお問い合わせは、お近くの販売店または下記へおたずねください。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ダイキンエナジーセンター お客様総合窓口

☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページのアドレスです。 <http://www.daikinaircon.com/>