

店舗の様々な課題を解決するプラグインショーケースが、省エネ性を向上しリニューアル！

冷凍プラグインショーケース




※写真はMONTREAL SLIMシリーズ
アイランド設置の例です。

進化したショーケース3つのポイント

1. 省エネ性向上

従来機に比べ年間消費電力量を15.6%削減

※) SINGAPORE(8尺相当)A・B型の
年間消費電力量を比較。
注) MONTREAL SLIMは年間消費電力量
に変更ありません。

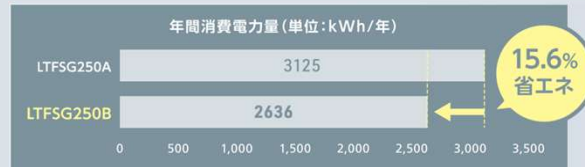


2. 垂直の仕切り網を廃止

網の寸法を気にせず
自由に商品が配置可能



3. コントローラー変更

表示色を緑から白に
変更し、視認性を向上



ユーザーの理想を叶える「4つの特長」

- 省エネ** : ガラス扉つき、インバータ圧縮機採用で、トップランナー基準値も達成しています。
モデルチェンジ注)に伴い、さらに省エネ性が向上しました。
- 環境配慮** : 自然冷媒R290を採用。フロン排出抑制法に該当せず、自然冷媒補助金も活用可能です。
- 省メンテ** : 蒸発器はフィルターレス。ドレンパンは自然蒸発式で詰まりの心配もありません。
- 省施工** : 冷媒配管、ドレン配管工事が不要で増設やレイアウト変更も容易に行うことができます。

選べるラインアップ

注) 2024年1月より順次E+「ルエッジ」(MANHATTANは7月予定)。なおMONTREAL SLIM は年間消費電力量に変更はありません。

都市の名を冠した5つのラインアップは全機種ガラス扉つきで商品を衛生的に保管できます。
また庫内に搭載された2灯のLEDは商品を鮮やかに照らし、お客様の購買意欲を高めることに貢献します。

PARIS

プラグインの利便性を
備えたベーシックモデル

スライド扉

145B
(5尺相当)

210B
(7尺相当)

250B
(8尺相当)

C18B
(6尺エンド)



MILANO

ガラス面積が広く
商品が見やすいモデル

スライド扉

※受注生産対応

145B
(5尺相当)

210B
(7尺相当)

250B
(8尺相当)

C18B
(6尺エンド)



SINGAPORE

たっぷり陳列できる
大容量タイプ

プッシュ
バック扉

145B
(5尺相当)

210B
(7尺相当)

250B
(8尺相当)

C18B
(6尺エンド)



MANHATTAN

両面から商品を取り出せる
大容量にしてガラス面積の
広いモデル

7月発売予定

スライド扉

175B
(6尺相当)

210B
(7尺相当)



MONTREAL SLIM

ワンランク上の店舗を演出する
デザイン性の高いモデル

プッシュバック扉

175B
(6尺相当)

210B
(7尺相当)

250B
(8尺相当)

C18B
(6尺エンド)



■冷凍プラグインショーケース 主仕様

	PARIS				MILANO			
	LTFPG145B	LTFPG210B	LTFPG250B	LTFPGC18B (エンドケース)	LTFMG145B	LTFMG210B	LTFMG250B	LTFMGC18B (エンドケース)
	5尺相当	7尺相当	8尺相当	6尺相当	5尺相当	7尺相当	8尺相当	6尺相当
電源	単相200V 50Hz/60Hz (LED用と冷却用の2つが必要)							
冷却内容積(L)★1	510	786	957	679	508	782	952	750
庫内温度★2	-25℃ ~ -18℃							
周囲温度範囲	+16~+25℃ 湿度60%RH以下							
外寸mm(高さ×幅×奥行)	833*1457*854	833*2102*854	833*2502*854	833*1854*854	833*1457*854	833*2102*854	833*2502*854	833*1850*994
年間消費電力量(kWh/年)★4	1585	2134	2551	1827	1496	2069	2489	1983
2020年度省エネ基準達成率(%)	🌱 160	🌱 171	🌱 171	🌱 176	🌱 168	🌱 176	🌱 174	🌱 177
質量(kg)	99	132	153	115	98	132	153	127
冷媒	R290(プロパン)							
冷媒充填量(g)	80	110	120	90	80	110	120	110

◇コンセント形状(単相200V)

単相 接地極付き(250V 15A)
(冷却用およびLED照明用)



	SINGAPORE				MONTREAL SLIM				MANHATTAN	
	LTFSG145B	LTFSG210B	LTFSG250B	LTFSGC18B (エンドケース)	LTFTG175B	LTFTG210B	LTFTG250B	LTFTGC18B (エンドケース)	LTFGH175B	LTFGH210B
	5尺相当	7尺相当	8尺相当	6尺相当	6尺相当	7尺相当	8尺相当	6尺相当	6尺相当	7尺相当
電源	単相200V 50Hz/60Hz (LED用と冷却用の2つが必要)									
冷却内容積(L)★1	581	891	1084	854	704	870	1060	599	748	972
庫内温度★2	-25℃ ~ -18℃									
周囲温度範囲	+16~+25℃ 湿度60%RH以下									
外寸mm(高さ×幅×奥行)	910*1457*854	910*2102*854	910*2502*854	910*1850*994	910*1753*887	910*2103*887	910*2503*887	910*1921*1027	910*1752*995	910*2102*995
年間消費電力量(kWh/年)★4	1576	2189	2636	2007	1792	2190	2611	2483	2544	2699
2020年度省エネ基準達成率(%)	🌱 179	🌱 187	🌱 185	🌱 196	🌱 185	🌱 183	🌱 183	🌱 116	🌱 138	🌱 164
質量(kg)	104	139	159	132	144	164	178	166	140	160
冷媒	R290(プロパン)									
冷媒充填量(g)	80	110	120	110	90	110	110	110	130	140

- ★1)JIS B 8631-2(2011年版)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響が無く、工具なしで外せる棚やケースなどを外した状態で算出したものです
- ★2)庫内温度は目安であり保証値ではありません。庫内温度性能はJIS B 8631-2(2011年版)の温度クラスL1に相当します
- ★3)周囲温度25℃、相対湿度60%
- ★4)年間消費電力量は、JIS B 8631-2(2011年版)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しています

- ◇その他事項
- ・本製品は電源コード(単相200V)が2本必要です。
(冷却用およびLED照明用)
 - ・連結設置時に使用する部品やプライスカード(値札)取付金具、追加の庫内網などは別途営業窓口までお問い合わせください。

■他ケースとの年間電気料金比較(サンプルレイアウトでの試算:60尺相当で比較)

圧倒的な省エネ性で、店舗のランニングコスト削減に大きく貢献します。

	ダイキンプラグインショーケース(扉あり)	他社製 別置型ショーケース(扉なし)+冷凍機
製品イメージ		 20馬力
比較パターン	 LTFSG250B×6台、LTFSGC18B×2台	
ケース台数	8台(60尺相当)	5台(60尺相当)
年間消費電力量	19,830kWh	ケース: 21,329kWh 冷凍機: 52,560kWh 計: 73,889kWh
年間電気料金	515,580円	1,921,114円

※電力単価:26円/kWhにて計算。目安の試算ですので、実際の結果は異なる場合があります。

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。



お電話から **0120-88-1081**

全国共通フリーダイヤル

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

FAXから FAX専用フリーダイヤル **0120-07-0881**

お客さま 総合窓口 **ダイキン コンタクトセンター**

WEBから **http://www.daikincc.com**

■ 簡単・便利に修理依頼ができます！

WEB受付のお申し込みの流れ

修理依頼 内容を入力

ご訪問日の 確認・登録

受付完了 メールが届く

ご訪問

よくあるご質問、取扱説明書もご覧いただけます。

- ダイキンHVACソリューション東京株式会社~(03)3374-5101
- ダイキンHVACソリューション近畿株式会社~(06)6647-1377
- ダイキンHVACソリューション東海株式会社~(052)955-0721
- ダイキンHVACソリューション中国株式会社~(082)261-7182
- ダイキンHVACソリューション九州株式会社~(092)475-6204
- ダイキンHVACソリューション北海道株式会社~(011)784-5556
- ダイキンHVACソリューション東北株式会社~(022)288-0222
- ダイキンHVACソリューション新潟株式会社~(025)245-7200
- ダイキンHVACソリューション北陸株式会社~(076)237-3366
- ダイキンHVACソリューション沖縄株式会社~(098)859-4154

http://www.daikin.co.jp/aircon/
インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページアドレスです。

ダイキン工業株式会社 低温事業本部

本 社 〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス

東京支社 〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー