## 4 室 用

■4M805AV

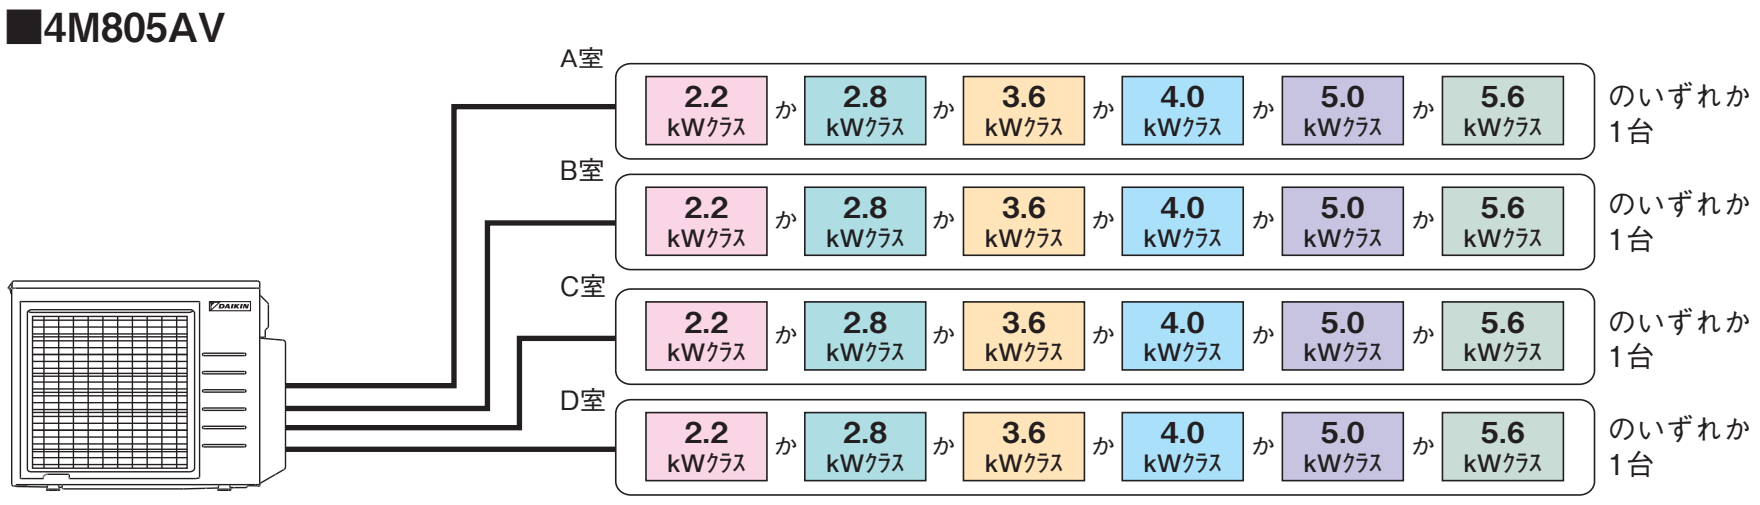


※床暖房ユニットとの接続の有無で、接続可能な室内機のクラスが異なります。

エアコンだけを接続する場合

室内機の合計能力は13.6kW以下

※室外機の最大能力とは異なります。

※全室合計長さが40mをこえる場合、
こえる長さ1m当り20gの冷媒追加充填が必要です。

## ■4M805AV（暖房）

| 室内機組合せ | | 暖房能力（外気7℃）（kW） | | | | | | | | | 暖房低温能力（外気2℃）（kW） | | | | | 電気特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A室 | | B室 | | C室 | | D室 | | 合計能力 | A室 | B室 | C室 | D室 | 合計能力 | 運転電流（A）（最大） | 消費電力（W） |
| 1室 | 2.2 | 3.20 | 7.1～8.8 | | | | | | | 3.20（2.47～4.86） | 3.52 | | | | 3.52 | 3.2（5.5） | 640（450～1070） |
| | 2.8 | 4.00 | 8.8～11.0 | | | | | | | 4.00（2.47～4.86） | 3.52 | | | | 3.52 | 4.2（5.5） | 840（450～1070） |
| | 3.6 | 5.00 | 11.0～13.8 | | | | | | | 5.00（2.47～5.95） | 4.31 | | | | 4.31 | 5.6（7.2） | 1100（450～1420） |
| | 4.0 | 5.60 | 12.3～15.4 | | | | | | | 5.60（2.47～7.49） | 5.42 | | | | 5.42 | 6.5（10.3） | 1280（450～2020） |
| | 5.0 | 7.10 | 15.6～19.6 | | | | | | | 7.10（2.47～8.25） | 5.98 | | | | 5.98 | 9.1（11.9） | 1810（450～2350） |
| | 5.6 | 7.70 | 17.0～21.2 | | | | | | | 7.70（2.47～8.26） | 5.98 | | | | 5.98 | 10.5（11.9） | 2070（450～2350） |
| 2室 | 2.2+2.2 | 3.26 | 7.2～9.0 | 3.26 | 7.2～9.0 | | | | | 6.51（2.80～9.49） | 3.44 | 3.44 | | | 6.88 | 7.4（12.7） | 1460（500～2500） |
| | 2.2+2.8 | 3.26 | 7.2～9.0 | 4.14 | 9.1～11.4 | | | | | 7.40（2.80～9.49） | 3.03 | 3.85 | | | 6.88 | 8.8（12.7） | 1740（500～2500） |
| | 2.2+3.6 | 3.06 | 6.7～8.4 | 5.00 | 11.0～13.8 | | | | | 8.06（2.80～9.80） | 2.69 | 4.41 | | | 7.10 | 10.0（13.4） | 1980（500～2650） |
| | 2.2+4.0 | 2.98 | 6.6～8.2 | 5.41 | 11.9～14.9 | | | | | 8.39（2.80～9.80） | 2.52 | 4.58 | | | 7.10 | 10.5（13.4） | 2080（500～2650） |
| | 2.2+5.0 | 2.82 | 6.2～7.8 | 6.41 | 14.1～17.7 | | | | | 9.23（3.18～11.29） | 2.50 | 5.68 | | | 8.18 | 12.4（17.0） | 2460（570～3360） |
| | 2.2+5.6 | 2.65 | 5.8～7.3 | 6.75 | 14.9～18.6 | | | | | 9.40（3.18～11.30） | 2.31 | 5.88 | | | 8.19 | 12.5（16.9） | 2480（570～3340） |
| | 2.8+2.8 | 3.95 | 8.7～10.9 | 3.95 | 8.7～10.9 | | | | | 7.89（2.80～9.77） | 3.54 | 3.54 | | | 7.08 | 9.5（13.5） | 1890（500～2660） |
| | 2.8+3.6 | 3.75 | 8.3～10.3 | 4.81 | 10.6～13.3 | | | | | 8.56（2.80～10.54） | 3.34 | 4.30 | | | 7.64 | 11.1（15.2） | 2190（500～3000） |
| | 2.8+4.0 | 3.66 | 8.1～10.1 | 5.23 | 11.5～14.4 | | | | | 8.89（2.80～10.54） | 3.15 | 4.49 | | | 7.64 | 11.5（15.1） | 2280（500～2980） |
| | 2.8+5.0 | 3.37 | 7.4～9.3 | 6.03 | 13.3～16.6 | | | | | 9.40（3.18～11.29） | 2.94 | 5.24 | | | 8.18 | 12.7（17.0） | 2520（570～3360） |
| | 2.8+5.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | 6.27 | 13.8～17.3 | | | | | 9.40（3.18～11.73） | 2.83 | 5.67 | | | 8.50 | 12.4（18.0） | 2450（570～3560） |
| | 3.6+3.6 | 4.62 | 10.2～12.7 | 4.62 | 10.2～12.7 | | | | | 9.23（2.80～11.29） | 4.09 | 4.09 | | | 8.18 | 12.3（17.3） | 2440（500～3410） |
| | 3.6+4.0 | 4.45 | 9.8～12.3 | 4.95 | 10.9～13.6 | | | | | 9.40（2.80～11.30） | 3.88 | 4.31 | | | 8.19 | 12.8（17.2） | 2540（500～3400） |
| | 3.6+5.0 | 3.93 | 8.7～10.8 | 5.47 | 12.1～15.1 | | | | | 9.40（3.18～11.74） | 3.56 | 4.95 | | | 8.51 | 12.4（18.3） | 2460（570～3620） |
| | 3.6+5.6 | 3.68 | 8.1～10.1 | 5.72 | 12.6～15.8 | | | | | 9.40（3.18～11.90） | 3.37 | 5.25 | | | 8.62 | 12.4（18.5） | 2450（570～3660） |
| | 4.0+4.0 | 4.70 | 10.4～12.9 | 4.70 | 10.4～12.9 | | | | | 9.40（2.80～11.29） | 4.09 | 4.09 | | | 8.18 | 12.8（17.3） | 2540（500～3410） |
| | 4.0+5.0 | 4.18 | 9.2～11.5 | 5.22 | 11.5～14.4 | | | | | 9.40（3.18～11.74） | 3.78 | 4.73 | | | 8.51 | 12.4（18.2） | 2450（570～3600） |
| | 4.0+5.6 | 3.92 | 8.6～10.8 | 5.48 | 12.1～15.1 | | | | | 9.40（3.18～11.90） | 3.59 | 5.03 | | | 8.62 | 12.3（18.5） | 2440（570～3650） |
| | 5.0+5.0 | 4.70 | 10.4～12.9 | 4.70 | 10.4～12.9 | | | | | 9.40（4.03～11.90） | 4.31 | 4.31 | | | 8.62 | 12.2（18.3） | 2420（740～3610） |
| | 5.0+5.6 | 4.43 | 9.8～12.2 | 4.97 | 11.0～13.7 | | | | | 9.40（4.03～12.19） | 4.17 | 4.66 | | | 8.83 | 12.2（18.8） | 2410（740～3710） |
| | 5.6+5.6 | 4.70 | 10.4～12.9 | 4.70 | 10.4～12.9 | | | | | 9.40（4.03～12.35） | 4.48 | 4.48 | | | 8.95 | 12.1（19.0） | 2400（740～3750） |
| 3室 | 2.2+2.2+2.2 | 2.91 | 6.4～8.0 | 2.91 | 6.4～8.0 | 2.91 | 6.4～8.0 | | | 8.73（3.55～10.56） | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | 7.65 | 10.0（13.7） | 1980（620～2700） |
| | 2.2+2.2+2.8 | 2.82 | 6.2～7.8 | 2.82 | 6.2～7.8 | 3.59 | 7.9～9.9 | | | 9.23（3.55～11.32） | 2.51 | 2.51 | 3.18 | | 8.20 | 10.9（15.5） | 2150（620～3060） |
| | 2.2+2.2+3.6 | 2.59 | 5.7～7.1 | 2.59 | 5.7～7.1 | 4.22 | 9.3～11.6 | | | 9.40（3.55～11.32） | 2.26 | 2.26 | 3.68 | | 8.20 | 11.2（15.5） | 2210（620～3060） |
| | 2.2+2.2+4.0 | 2.46 | 5.4～6.8 | 2.46 | 5.4～6.8 | 4.48 | 9.9～12.3 | | | 9.40（3.55～11.74） | 2.23 | 2.23 | 4.05 | | 8.51 | 11.1（16.3） | 2200（620～3210） |
| | 2.2+2.2+5.0 | 2.20 | 4.8～6.1 | 2.20 | 4.8～6.1 | 5.00 | 11.0～13.8 | | | 9.40（3.87～11.90） | 2.02 | 2.02 | 4.58 | | 8.62 | 11.0（16.3） | 2180（690～3220） |
| | 2.2+2.2+5.6 | 2.07 | 4.6～5.7 | 2.07 | 4.6～5.7 | 5.26 | 11.6～14.5 | | | 9.40（3.87～11.90） | 1.90 | 1.90 | 4.82 | | 8.62 | 11.0（16.3） | 2170（680～3210） |
| | 2.2+2.8+2.8 | 2.66 | 5.9～7.3 | 3.37 | 7.4～9.3 | 3.37 | 7.4～9.3 | | | 9.40（3.55～11.30） | 2.31 | 2.94 | 2.94 | | 8.19 | 11.2（15.5） | 2210（620～3060） |
| | 2.2+2.8+3.6 | 2.40 | 5.3～6.6 | 3.06 | 6.7～8.4 | 3.94 | 8.7～10.9 | | | 9.40（3.55～11.74） | 2.18 | 2.77 | 3.56 | | 8.51 | 11.2（16.6） | 2210（620～3270） |
| | 2.2+2.8+4.0 | 2.30 | 5.1～6.3 | 2.92 | 6.4～8.0 | 4.18 | 9.2～11.5 | | | 9.40（3.55～11.74） | 2.08 | 2.65 | 3.78 | | 8.51 | 11.1（16.3） | 2200（620～3210） |
| | 2.2+2.8+5.0 | 2.07 | 4.6～5.7 | 2.63 | 5.8～7.2 | 4.70 | 10.4～12.9 | | | 9.40（3.87～11.90） | 1.90 | 2.41 | 4.31 | | 8.62 | 11.0（16.3） | 2180（690～3220） |
| | 2.2+2.8+5.6 | 1.95 | 4.3～5.4 | 2.48 | 5.5～6.8 | 4.97 | 11.0～13.7 | | | 9.40（3.87～12.17） | 1.83 | 2.33 | 4.66 | | 8.82 | 11.0（16.8） | 2170（680～3320） |
| | 2.2+3.6+3.6 | 2.20 | 4.8～6.1 | 3.60 | 7.9～9.9 | 3.60 | 7.9～9.9 | | | 9.40（3.55～11.90） | 2.02 | 3.30 | 3.30 | | 8.62 | 11.1（16.8） | 2200（620～3320） |
| | 2.2+3.6+4.0 | 2.11 | 4.7～5.8 | 3.45 | 7.6～9.5 | 3.84 | 8.5～10.6 | | | 9.40（3.55～11.90） | 1.94 | 3.17 | 3.51 | | 8.62 | 11.1（16.8） | 2200（620～3310） |
| | 2.2+3.6+5.0 | 1.91 | 4.2～5.3 | 3.13 | 6.9～8.6 | 4.36 | 9.6～12.0 | | | 9.40（3.87～12.17） | 1.80 | 2.94 | 4.08 | | 8.82 | 11.0（17.1） | 2180（680～3380） |
| | 2.2+3.6+5.6 | 1.81 | 4.0～5.0 | 2.97 | 6.5～8.2 | 4.62 | 10.2～12.7 | | | 9.40（3.87～12.31） | 1.72 | 2.82 | 4.38 | | 8.92 | 11.0（17.3） | 2170（680～3420） |
| | 2.2+4.0+4.0 | 2.02 | 4.5～5.6 | 3.69 | 8.1～10.2 | 3.69 | 8.1～10.2 | | | 9.40（3.55～12.17） | 1.90 | 3.46 | 3.46 | | 8.82 | 11.1（17.3） | 2190（620～3410） |
| | 2.2+4.0+5.0 | 1.85 | 4.1～5.1 | 3.36 | 7.4～9.3 | 4.19 | 9.2～11.5 | | | 9.40（3.87～12.31） | 1.75 | 3.19 | 3.98 | | 8.92 | 11.0（17.3） | 2170（680～3420） |
| | 2.2+4.0+5.6 | 1.75 | 3.9～4.8 | 3.19 | 7.0～8.8 | 4.46 | 9.8～12.3 | | | 9.40（3.87～12.31） | 1.67 | 3.02 | 4.23 | | 8.92 | 11.0（17.3） | 2170（680～3410） |
| | 2.2+5.0+5.0 | 1.70 | 3.7～4.7 | 3.85 | 8.5～10.6 | 3.85 | 8.5～10.6 | | | 9.40（4.20～12.45） | 1.62 | 3.70 | 3.70 | | 9.02 | 10.7（17.4） | 2110（750～3440） |
| | 2.2+5.0+5.6 | 1.62 | 3.6～4.5 | 3.67 | 8.1～10.1 | 4.11 | 9.1～11.3 | | | 9.40（4.20～12.45） | 1.55 | 3.52 | 3.95 | | 9.02 | 10.6（17.1） | 2100（750～3370） |
| | 2.2+5.6+5.6 | 1.54 | 3.4～4.2 | 3.93 | 8.7～10.8 | 3.93 | 8.7～10.8 | | | 9.40（4.20～12.45） | 1.48 | 3.77 | 3.77 | | 9.02 | 10.6（17.0） | 2100（750～3350） |
| | 2.8+2.8+2.8 | 3.13 | 6.9～8.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | | | 9.40（3.55～11.76） | 2.84 | 2.84 | 2.84 | | 8.52 | 11.2（16.6） | 2210（620～3280） |
| | 2.8+2.8+3.6 | 2.86 | 6.3～7.9 | 2.86 | 6.3～7.9 | 3.68 | 8.1～10.1 | | | 9.40（3.55～11.88） | 2.62 | 2.62 | 3.37 | | 8.61 | 11.2（16.9） | 2210（620～3330） |
| | 2.8+2.8+4.0 | 2.74 | 6.0～7.5 | 2.74 | 6.0～7.5 | 3.92 | 8.6～10.8 | | | 9.40（3.55～11.88） | 2.51 | 2.51 | 3.59 | | 8.61 | 11.1（16.8） | 2200（620～3320） |
| | 2.8+2.8+5.0 | 2.48 | 5.5～6.8 | 2.48 | 5.5～6.8 | 4.44 | 9.8～12.2 | | | 9.40（3.87～12.19） | 2.33 | 2.33 | 4.17 | | 8.83 | 11.0（17.2） | 2180（680～3390） |
| | 2.8+2.8+5.6 | 2.35 | 5.2～6.5 | 2.35 | 5.2～6.5 | 4.70 | 10.4～12.9 | | | 9.40（3.87～12.32） | 2.23 | 2.23 | 4.47 | | 8.93 | 11.0（17.3） | 2170（680～3420） |
| | 2.8+3.6+3.6 | 2.64 | 5.8～7.3 | 3.38 | 7.4～9.3 | 3.38 | 7.4～9.3 | | | 9.40（3.55～11.88） | 2.41 | 3.10 | 3.10 | | 8.61 | 11.1（16.8） | 2200（620～3320） |
| | 2.8+3.6+4.0 | 2.53 | 5.6～7.0 | 3.25 | 7.2～9.0 | 3.62 | 8.0～10.0 | | | 9.40（3.55～12.16） | 2.37 | 3.05 | 3.39 | | 8.81 | 11.1（17.3） | 2200（620～3420） |
| | 2.8+3.6+5.0 | 2.31 | 5.1～6.4 | 2.97 | 6.5～8.2 | 4.12 | 9.1～11.3 | | | 9.40（3.87～12.32） | 2.19 | 2.82 | 3.92 | | 8.93 | 11.0（17.4） | 2180（680～3430） |
| | 2.8+3.6+5.6 | 2.19 | 4.8～6.0 | 2.82 | 6.2～7.8 | 4.39 | 9.7～12.1 | | | 9.40（3.87～12.32） | 2.08 | 2.68 | 4.17 | | 8.93 | 11.0（17.3） | 2170（680～3420） |
| | 2.8+4.0+4.0 | 2.44 | 5.4～6.7 | 3.48 | 7.7～9.6 | 3.48 | 7.7～9.6 | | | 9.40（3.55～12.17） | 2.28 | 3.27 | 3.27 | | 8.82 | 11.1（17.3） | 2190（620～3410） |
| | 2.8+4.0+5.0 | 2.23 | 4.9～6.1 | 3.19 | 7.0～8.8 | 3.98 | 8.8～11.0 | | | 9.40（3.87～12.30） | 2.11 | 3.02 | 3.78 | | 8.91 | 11.0（17.3） | 2170（680～3420） |
| | 2.8+4.0+5.6 | 2.12 | 4.7～5.8 | 3.03 | 6.7～8.3 | 4.25 | 9.4～11.7 | | | 9.40（3.87～12.46） | 2.04 | 2.91 | 4.08 | | 9.03 | 11.0（17.5） | 2170（680～3460） |
| | 2.8+5.0+5.0 | 2.06 | 4.5～5.7 | 3.67 | 8.1～10.1 | 3.67 | 8.1～10.1 | | | 9.40（4.20～12.43） | 1.97 | 3.52 | 3.52 | | 9.01 | 10.7（17.4） | 2110（750～3440） |
| | 2.8+5.0+5.6 | 1.96 | 4.3～5.4 | 3.51 | 7.7～9.7 | 3.93 | 8.7～10.8 | | | 9.40（4.20～12.45） | 1.88 | 3.37 | 3.77 | | 9.02 | 10.6（17.1） | 2100（750～3370） |
| | 3.6+3.6+3.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | | | 9.40（3.55～12.16） | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | 8.81 | 11.0（17.4） | 2180（620～3430） |
| | 3.6+3.6+4.0 | 3.02 | 6.7～8.3 | 3.02 | 6.7～8.3 | 3.36 | 7.4～9.3 | | | 9.40（3.55～12.31） | 2.87 | 2.87 | 3.18 | | 8.92 | 11.0（17.9） | 2170（620～3530） |
| | 3.6+3.6+5.0 | 2.77 | 6.1～7.6 | 2.77 | 6.1～7.6 | 3.86 | 8.5～10.6 | | | 9.40（3.87～12.45） | 2.66 | 2.66 | 3.70 | | 9.02 | 10.9（17.6） | 2150（680～3480） |
| | 3.6+3.6+5.6 | 2.64 | 5.8～7.3 | 2.64 | 5.8～7.3 | 4.12 | 9.1～11.3 | | | 9.40（3.87～12.45） | 2.54 | 2.54 | 3.94 | | 9.02 | 10.9（17.5） | 2150（680～3460） |
| | 3.6+4.0+4.0 | 2.92 | 6.4～8.0 | 3.24 | 7.1～8.9 | 3.24 | 7.1～8.9 | | | 9.40（3.55～12.31） | 2.76 | 3.08 | 3.08 | | 8.92 | 11.0（17.5） | 2170（620～3460） |
| | 3.6+4.0+5.0 | 2.69 | 5.9～7.4 | 2.98 | 6.6～8.2 | 3.73 | 8.2～10.3 | | | 9.40（3.87～12.45） | 2.58 | 2.86 | 3.58 | | 9.02 | 10.9（17.6） | 2150（680～3470） |
| | 3.6+4.0+5.6 | 2.56 | 5.6～7.1 | 2.85 | 6.3～7.9 | 3.99 | 8.8～11.0 | | | 9.40（3.87～12.45） | 2.46 | 2.73 | 3.83 | | 9.02 | 10.8（17.5） | 2140（680～3450） |
| | 3.6+5.0+5.0 | 2.48 | 5.5～6.8 | 3.46 | 7.6～9.5 | 3.46 | 7.6～9.5 | | | 9.40（4.20～12.42） | 2.38 | 3.31 | 3.31 | | 9.00 | 10.6（17.1） | 2090（750～3380） |
| | 4.0+4.0+4.0 | 3.13 | 6.9～8.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | | | 9.40（3.55～12.30） | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | 8.91 | 10.9（17.5） | 2160（620～3450） |
| | 4.0+4.0+5.0 | 2.89 | 6.4～8.0 | 2.89 | 6.4～8.0 | 3.62 | 8.0～10.0 | | | 9.40（3.87～12.43） | 2.78 | 2.78 | 3.46 | | 9.02 | 10.8（17.5） | 2140（680～3460） |
| | 4.0+4.0+5.6 | 2.76 | 6.1～7.6 | 2.76 | 6.1～7.6 | 3.88 | 8.6～10.7 | | | 9.40（3.87～12.43） | 2.65 | 2.65 | 3.72 | | 9.02 | 10.6（17.2） | 2090（680～3390） |
| 4室 | 2.2+2.2+2.2+2.2 | 2.35 | 5.2～6.5 | 2.35 | 5.2～6.5 | 2.35 | 5.2～6.5 | 2.35 | 5.2～6.5 | 9.40（3.75～11.70） | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 8.50 | 10.3（14.4） | 2040（610～2850） |
| | 2.2+2.2+2.2+2.8 | 2.20 | 4.8～6.1 | 2.20 | 4.8～6.1 | 2.20 | 4.8～6.1 | 2.80 | 6.2～7.7 | 9.40（3.75～11.73） | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.53 | 8.50 | 10.3（14.6） | 2040（610～2890） |
| | 2.2+2.2+2.2+3.6 | 2.03 | 4.5～5.6 | 2.03 | 4.5～5.6 | 2.03 | 4.5～5.6 | 3.31 | 7.3～9.1 | 9.40（3.75～11.98） | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 3.07 | 8.68 | 10.3（15.1） | 2040（610～2980） |
| | 2.2+2.2+2.2+4.0 | 1.95 | 4.3～5.4 | 1.95 | 4.3～5.4 | 1.95 | 4.3～5.4 | 3.55 | 7.8～9.8 | 9.40（3.75～11.98） | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.28 | 8.68 | 10.4（15.1） | 2060（610～2980） |
| | 2.2+2.2+2.2+5.0 | 1.78 | 3.9～4.9 | 1.78 | 3.9～4.9 | 1.78 | 3.9～4.9 | 4.06 | 8.9～11.2 | 9.40（4.00～12.09） | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 3.78 | 8.76 | 10.4（15.2） | 2050（670～3000） |
| | 2.2+2.2+2.2+5.6 | 1.70 | 3.7～4.7 | 1.70 | 3.7～4.7 | 1.70 | 3.7～4.7 | 4.30 | 9.5～11.8 | 9.40（4.00～12.21） | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 4.05 | 8.85 | 10.3（15.2） | 2040（670～2990） |
| | 2.2+2.2+2.8+2.8 | 2.07 | 4.6～5.7 | 2.07 | 4.6～5.7 | 2.63 | 5.8～7.2 | 2.63 | 5.8～7.2 | 9.40（3.75～11.73） | 1.87 | 1.87 | 2.38 | 2.38 | 8.50 | 10.4（14.6） | 2060（610～2890） |

## 4 室 用

| 室内機組合せ | | 暖房能力(外気7℃)(kW) | | | | | | | | | 暖房低温能力(外気2℃)(kW) | | | | | 電気特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A室 | | B室 | | C室 | | D室 | | 合計能力 | A室 | B室 | C室 | D室 | 合計能力 | 運転電流(A)(最大) | 消費電力(W) |
| 4室 | 2.2+2.2+2.8+3.6 | 1.91 | 4.2～5.3 | 1.91 | 4.2～5.3 | 2.44 | 5.4～6.7 | 3.14 | 6.9～8.7 | 9.40 (3.75～11.98) | 1.77 | 1.77 | 2.25 | 2.89 | 8.68 | 10.4 (15.1) | 2060 (610～2980) |
| | 2.2+2.2+2.8+4.0 | 1.85 | 4.1～5.1 | 1.85 | 4.1～5.1 | 2.35 | 5.2～6.5 | 3.35 | 7.4～9.2 | 9.40 (3.75～12.12) | 1.72 | 1.72 | 2.20 | 3.14 | 8.78 | 10.4 (15.3) | 2060 (610～3020) |
| | 2.2+2.2+2.8+5.0 | 1.70 | 3.7～4.7 | 1.70 | 3.7～4.7 | 2.16 | 4.8～6.0 | 3.84 | 8.5～10.6 | 9.40 (4.00～12.24) | 1.60 | 1.60 | 2.04 | 3.63 | 8.87 | 10.4 (15.5) | 2050 (670～3050) |
| | 2.2+2.2+2.8+5.6 | 1.62 | 3.6～4.5 | 1.62 | 3.6～4.5 | 2.06 | 4.5～5.7 | 4.10 | 9.0～11.3 | 9.40 (4.00～12.24) | 1.52 | 1.52 | 1.95 | 3.88 | 8.87 | 10.3 (15.2) | 2040 (670～2990) |
| | 2.2+2.2+3.6+3.6 | 1.78 | 3.9～4.9 | 1.78 | 3.9～4.9 | 2.92 | 6.4～8.0 | 2.92 | 6.4～8.0 | 9.40 (3.75～12.09) | 1.66 | 1.66 | 2.72 | 2.72 | 8.76 | 10.4 (15.3) | 2060 (610～3020) |
| | 2.2+2.2+3.6+4.0 | 1.72 | 3.8～4.7 | 1.72 | 3.8～4.7 | 2.82 | 6.2～7.8 | 3.14 | 6.9～8.7 | 9.40 (3.75～12.09) | 1.61 | 1.61 | 2.63 | 2.91 | 8.76 | 10.4 (15.3) | 2050 (610～3020) |
| | 2.2+2.2+3.6+5.0 | 1.59 | 3.5～4.4 | 1.59 | 3.5～4.4 | 2.60 | 5.7～7.2 | 3.62 | 8.0～10.0 | 9.40 (4.00～12.20) | 1.50 | 1.50 | 2.45 | 3.39 | 8.84 | 10.3 (15.2) | 2040 (670～3000) |
| | 2.2+2.2+3.6+5.6 | 1.52 | 3.3～4.2 | 1.52 | 3.3～4.2 | 2.49 | 5.5～6.9 | 3.87 | 8.5～10.7 | 9.40 (4.00～12.20) | 1.43 | 1.43 | 2.34 | 3.64 | 8.84 | 10.3 (15.2) | 2040 (670～2990) |
| | 2.2+2.2+4.0+4.0 | 1.67 | 3.7～4.6 | 1.67 | 3.7～4.6 | 3.03 | 6.7～8.3 | 3.03 | 6.7～8.3 | 9.40 (3.75～12.20) | 1.57 | 1.57 | 2.85 | 2.85 | 8.84 | 10.4 (15.5) | 2050 (610～3060) |
| | 2.2+2.2+4.0+5.0 | 1.54 | 3.4～4.2 | 1.54 | 3.4～4.2 | 2.81 | 6.2～7.7 | 3.51 | 7.7～9.7 | 9.40 (4.00～12.20) | 1.45 | 1.45 | 2.64 | 3.30 | 8.84 | 10.3 (15.2) | 2040 (670～2990) |
| | 2.2+2.8+2.8+2.8 | 1.96 | 4.3～5.4 | 2.48 | 5.5～6.8 | 2.48 | 5.5～6.8 | 2.48 | 5.5～6.8 | 9.40 (3.75～12.02) | 1.81 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 8.71 | 10.4 (15.4) | 2060 (610～3030) |
| | 2.2+2.8+2.8+3.6 | 1.81 | 4.0～5.0 | 2.31 | 5.1～6.4 | 2.31 | 5.1～6.4 | 2.97 | 6.5～8.2 | 9.40 (3.75～12.13) | 1.70 | 2.16 | 2.16 | 2.77 | 8.79 | 10.4 (15.6) | 2060 (610～3070) |
| | 2.2+2.8+2.8+4.0 | 1.75 | 3.9～4.8 | 2.23 | 4.9～6.1 | 2.23 | 4.9～6.1 | 3.19 | 7.0～8.8 | 9.40 (3.75～12.13) | 1.64 | 2.09 | 2.09 | 2.97 | 8.79 | 10.4 (15.3) | 2060 (610～3020) |
| | 2.2+2.8+2.8+5.0 | 1.62 | 3.6～4.5 | 2.06 | 4.5～5.7 | 2.06 | 4.5～5.7 | 3.66 | 8.1～10.1 | 9.40 (4.00～12.23) | 1.52 | 1.94 | 1.94 | 3.46 | 8.86 | 10.4 (15.5) | 2050 (670～3050) |
| | 2.2+2.8+2.8+5.6 | 1.54 | 3.4～4.2 | 1.96 | 4.3～5.4 | 1.96 | 4.3～5.4 | 3.94 | 8.7～10.9 | 9.40 (4.00～12.21) | 1.45 | 1.85 | 1.85 | 3.70 | 8.85 | 10.3 (15.2) | 2040 (670～2990) |
| | 2.2+2.8+3.6+3.6 | 1.70 | 3.7～4.7 | 2.16 | 4.8～6.0 | 2.77 | 6.1～7.6 | 2.77 | 6.1～7.6 | 9.40 (3.75～12.24) | 1.59 | 2.04 | 2.62 | 2.62 | 8.87 | 10.4 (15.6) | 2060 (610～3070) |
| | 2.2+2.8+3.6+4.0 | 1.64 | 3.6～4.5 | 2.09 | 4.6～5.8 | 2.69 | 5.9～7.4 | 2.98 | 6.6～8.2 | 9.40 (3.75～12.24) | 1.55 | 1.97 | 2.53 | 2.82 | 8.87 | 10.4 (15.6) | 2050 (610～3070) |
| | 2.2+2.8+3.6+5.0 | 1.52 | 3.3～4.2 | 1.94 | 4.3～5.3 | 2.49 | 5.5～6.9 | 3.45 | 7.6～9.5 | 9.40 (4.00～12.24) | 1.43 | 1.83 | 2.35 | 3.26 | 8.87 | 10.3 (15.2) | 2040 (670～3000) |
| | 2.2+2.8+4.0+4.0 | 1.60 | 3.5～4.4 | 2.02 | 4.5～5.6 | 2.89 | 6.4～8.0 | 2.89 | 6.4～8.0 | 9.40 (3.75～12.24) | 1.50 | 1.91 | 2.73 | 2.73 | 8.87 | 10.4 (15.5) | 2050 (610～3060) |
| | 2.2+3.6+3.6+3.6 | 1.60 | 3.5～4.4 | 2.60 | 5.7～7.2 | 2.60 | 5.7～7.2 | 2.60 | 5.7～7.2 | 9.40 (3.75～12.24) | 1.49 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 8.87 | 10.4 (15.6) | 2060 (610～3070) |
| | 2.2+3.6+3.6+4.0 | 1.54 | 3.4～4.2 | 2.53 | 5.6～7.0 | 2.53 | 5.6～7.0 | 2.80 | 6.2～7.7 | 9.40 (3.75～12.24) | 1.46 | 2.38 | 2.38 | 2.65 | 8.87 | 10.4 (15.5) | 2050 (610～3060) |
| | 2.8+2.8+2.8+2.8 | 2.35 | 5.2～6.5 | 2.35 | 5.2～6.5 | 2.35 | 5.2～6.5 | 2.35 | 5.2～6.5 | 9.40 (3.75～12.14) | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 8.80 | 10.4 (15.6) | 2060 (610～3080) |
| | 2.8+2.8+2.8+3.6 | 2.19 | 4.8～6.0 | 2.19 | 4.8～6.0 | 2.19 | 4.8～6.0 | 2.83 | 6.2～7.8 | 9.40 (3.75～12.14) | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.65 | 8.80 | 10.4 (15.6) | 2060 (610～3070) |
| | 2.8+2.8+2.8+4.0 | 2.12 | 4.7～5.8 | 2.12 | 4.7～5.8 | 2.12 | 4.7～5.8 | 3.04 | 6.7～8.4 | 9.40 (3.75～12.25) | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.85 | 8.88 | 10.4 (15.6) | 2060 (610～3070) |
| | 2.8+2.8+2.8+5.0 | 1.96 | 4.3～5.4 | 1.96 | 4.3～5.4 | 1.96 | 4.3～5.4 | 3.52 | 7.8～9.7 | 9.40 (4.00～12.23) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 3.31 | 8.86 | 10.4 (15.5) | 2050 (670～3050) |
| | 2.8+2.8+3.6+3.6 | 2.06 | 4.5～5.7 | 2.06 | 4.5～5.7 | 2.64 | 5.8～7.3 | 2.64 | 5.8～7.3 | 9.40 (3.75～12.25) | 1.94 | 1.94 | 2.50 | 2.50 | 8.88 | 10.4 (15.6) | 2060 (610～3070) |
| | 2.8+2.8+3.6+4.0 | 1.99 | 4.4～5.5 | 1.99 | 4.4～5.5 | 2.56 | 5.6～7.1 | 2.86 | 6.3～7.9 | 9.40 (3.75～12.25) | 1.88 | 1.88 | 2.43 | 2.69 | 8.88 | 10.4 (15.6) | 2050 (610～3070) |
| | 2.8+2.8+4.0+4.0 | 1.94 | 4.3～5.3 | 1.94 | 4.3～5.3 | 2.76 | 6.1～7.6 | 2.76 | 6.1～7.6 | 9.40 (3.75～12.25) | 1.83 | 1.83 | 2.61 | 2.61 | 8.88 | 10.4 (15.5) | 2050 (610～3060) |
| | 2.8+3.6+3.6+3.6 | 1.93 | 4.3～5.3 | 2.49 | 5.5～6.9 | 2.49 | 5.5～6.9 | 2.49 | 5.5～6.9 | 9.40 (3.75～12.28) | 1.82 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 8.90 | 10.4 (15.8) | 2060 (610～3110) |

## ■4M805AV（冷房）

| 室内機組合せ | | 冷房能力(kW) | | | | | | | | 電気特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A室 | | B室 | | C室 | | D室 | 合計能力 | 運転電流(A) | 消費電力(W) |
| 1室 | 2.2 | 2.20 | 6.1～9.2 | | | | | | 2.20 (2.06～3.85) | 2.8 | 560 (530～1000) |
| | 2.8 | 2.80 | 7.7～11.7 | | | | | | 2.80 (2.06～3.85) | 3.5 | 690 (530～1000) |
| | 3.6 | 3.60 | 9.9～15.0 | | | | | | 3.60 (2.09～5.02) | 4.7 | 930 (530～1480) |
| | 4.0 | 4.00 | 11.0～16.7 | | | | | | 4.00 (2.10～5.63) | 5.4 | 1060 (530～1800) |
| | 5.0 | 5.00 | 13.8～20.9 | | | | | | 5.00 (2.11～5.67) | 7.2 | 1420 (530～1760) |
| | 5.6 | 5.60 | 15.4～23.4 | | | | | | 5.60 (2.11～5.68) | 8.6 | 1700 (530～1760) |
| 2室 | 2.2+2.2 | 2.20 | 6.1～9.2 | 2.20 | 6.1～9.2 | | | | 4.40 (2.77～5.33) | 5.3 | 1040 (580～1350) |
| | 2.2+2.8 | 2.20 | 6.1～9.2 | 2.80 | 7.7～11.7 | | | | 5.00 (2.77～6.27) | 6.2 | 1220 (580～1730) |
| | 2.2+3.6 | 2.20 | 6.1～9.2 | 3.60 | 9.9～15.0 | | | | 5.80 (2.79～7.04) | 7.8 | 1540 (580～2130) |
| | 2.2+4.0 | 2.20 | 6.1～9.2 | 4.00 | 11.0～16.7 | | | | 6.20 (2.80～7.08) | 8.5 | 1680 (580～2180) |
| | 2.2+5.0 | 2.17 | 6.0～9.1 | 4.94 | 13.6～20.6 | | | | 7.11 (2.80～7.64) | 10.7 | 2110 (580～2450) |
| | 2.2+5.6 | 2.10 | 5.8～8.8 | 5.34 | 14.7～22.3 | | | | 7.44 (2.80～7.90) | 11.7 | 2320 (580～2670) |
| | 2.8+2.8 | 2.80 | 7.7～11.7 | 2.80 | 7.7～11.7 | | | | 5.60 (2.77～6.27) | 7.3 | 1450 (580～1730) |
| | 2.8+3.6 | 2.80 | 7.7～11.7 | 3.60 | 9.9～15.0 | | | | 6.40 (2.79～7.04) | 9.0 | 1780 (580～2130) |
| | 2.8+4.0 | 2.80 | 7.7～11.7 | 4.00 | 11.0～16.7 | | | | 6.80 (2.80～7.39) | 10.0 | 1980 (580～2360) |
| | 2.8+5.0 | 2.67 | 7.4～11.2 | 4.77 | 13.1～19.9 | | | | 7.44 (3.14～7.89) | 11.7 | 2320 (580～2670) |
| | 2.8+5.6 | 2.59 | 7.1～10.8 | 5.18 | 14.3～21.7 | | | | 7.77 (3.14～8.12) | 12.8 | 2540 (580～2840) |
| | 3.6+3.6 | 3.56 | 9.8～14.9 | 3.56 | 9.8～14.9 | | | | 7.11 (3.14～7.64) | 11.0 | 2180 (580～2550) |
| | 3.6+4.0 | 3.47 | 9.6～14.5 | 3.86 | 10.6～16.1 | | | | 7.33 (3.15～7.82) | 11.7 | 2310 (580～2660) |
| | 3.6+5.0 | 3.30 | 9.1～13.8 | 4.58 | 12.6～19.1 | | | | 7.88 (3.15～8.26) | 13.3 | 2640 (580～2990) |
| | 3.6+5.6 | 3.13 | 8.6～13.1 | 4.87 | 13.4～20.4 | | | | 8.00 (3.16～8.37) | 13.6 | 2700 (580～3050) |
| | 4.0+4.0 | 3.78 | 10.4～15.8 | 3.78 | 10.4～15.8 | | | | 7.55 (3.15～7.98) | 12.2 | 2420 (580～2810) |
| | 4.0+5.0 | 3.56 | 9.8～14.9 | 4.44 | 12.2～18.6 | | | | 8.00 (3.16～8.36) | 13.9 | 2750 (580～3110) |
| | 4.0+5.6 | 3.33 | 9.2～13.9 | 4.67 | 12.9～19.5 | | | | 8.00 (3.16～8.37) | 13.6 | 2700 (580～3070) |
| | 5.0+5.0 | 4.00 | 11.0～16.7 | 4.00 | 11.0～16.7 | | | | 8.00 (3.17～8.36) | 13.4 | 2650 (580～2960) |
| | 5.0+5.6 | 3.77 | 10.4～15.8 | 4.23 | 11.7～17.7 | | | | 8.00 (3.17～8.36) | 13.4 | 2650 (580～2960) |
| | 5.6+5.6 | 4.00 | 11.0～16.7 | 4.00 | 11.0～16.7 | | | | 8.00 (3.17～8.37) | 13.1 | 2600 (580～2910) |
| 3室 | 2.2+2.2+2.2 | 2.20 | 6.1～9.2 | 2.20 | 6.1～9.2 | 2.20 | 6.1～9.2 | | 6.60 (3.01～8.76) | 8.2 | 1620 (580～2690) |
| | 2.2+2.2+2.8 | 2.17 | 6.0～9.1 | 2.17 | 6.0～9.1 | 2.77 | 7.6～11.6 | | 7.11 (3.22～8.76) | 9.2 | 1820 (580～2690) |
| | 2.2+2.2+3.6 | 2.08 | 5.7～8.7 | 2.08 | 5.7～8.7 | 3.39 | 9.3～14.2 | | 7.55 (3.23～8.82) | 10.3 | 2030 (580～2700) |
| | 2.2+2.2+4.0 | 2.04 | 5.6～8.5 | 2.04 | 5.6～8.5 | 3.69 | 10.2～15.4 | | 7.77 (3.24～8.85) | 10.7 | 2120 (580～2750) |
| | 2.2+2.2+5.0 | 1.87 | 5.2～7.8 | 1.87 | 5.2～7.8 | 4.26 | 11.7～17.8 | | 8.00 (3.24～8.87) | 11.1 | 2200 (580～2700) |
| | 2.2+2.2+5.6 | 1.76 | 4.8～7.4 | 1.76 | 4.8～7.4 | 4.48 | 12.3～18.7 | | 8.00 (3.24～8.88) | 11.1 | 2200 (580～2700) |
| | 2.2+2.8+2.8 | 2.10 | 5.8～8.8 | 2.67 | 7.4～11.2 | 2.67 | 7.4～11.2 | | 7.44 (3.22～8.76) | 10.0 | 1980 (580～2700) |
| | 2.2+2.8+3.6 | 2.02 | 5.6～8.4 | 2.57 | 7.1～10.7 | 3.29 | 9.1～13.8 | | 7.88 (3.23～8.82) | 11.0 | 2170 (580～2700) |
| | 2.2+2.8+4.0 | 1.96 | 5.4～8.2 | 2.49 | 6.9～10.4 | 3.55 | 9.8～14.8 | | 8.00 (3.24～8.85) | 11.4 | 2250 (580～2750) |
| | 2.2+2.8+5.0 | 1.76 | 4.8～7.4 | 2.24 | 6.2～9.4 | 4.00 | 11.0～16.7 | | 8.00 (3.24～8.87) | 11.1 | 2200 (580～2700) |
| | 2.2+2.8+5.6 | 1.66 | 4.6～6.9 | 2.11 | 5.8～8.8 | 4.23 | 11.7～17.7 | | 8.00 (3.24～9.12) | 11.1 | 2200 (580～2880) |
| | 2.2+3.6+3.6 | 1.88 | 5.2～7.9 | 3.06 | 8.4～12.8 | 3.06 | 8.4～12.8 | | 8.00 (3.24～8.87) | 11.4 | 2250 (580～2750) |
| | 2.2+3.6+4.0 | 1.80 | 5.0～7.5 | 2.94 | 8.1～12.3 | 3.26 | 9.0～13.6 | | 8.00 (3.25～8.90) | 11.4 | 2250 (580～2760) |
| | 2.2+3.6+5.0 | 1.63 | 4.5～6.8 | 2.67 | 7.4～11.2 | 3.70 | 10.2～15.5 | | 8.00 (3.25～9.17) | 11.1 | 2200 (580～2890) |
| | 2.2+3.6+5.6 | 1.54 | 4.2～6.4 | 2.53 | 7.0～10.6 | 3.93 | 10.8～16.4 | | 8.00 (3.25～9.41) | 11.1 | 2200 (580～3080) |
| | 2.2+4.0+4.0 | 1.72 | 4.7～7.2 | 3.14 | 8.7～13.1 | 3.14 | 8.7～13.1 | | 8.00 (3.25～9.18) | 11.4 | 2250 (580～2970) |
| | 2.2+4.0+5.0 | 1.57 | 4.3～6.6 | 2.86 | 7.9～12.0 | 3.57 | 9.8～14.9 | | 8.00 (3.27～9.44) | 11.1 | 2200 (580～3100) |
| | 2.2+4.0+5.6 | 1.49 | 4.1～6.2 | 2.71 | 7.5～11.3 | 3.80 | 10.5～15.9 | | 8.00 (3.27～9.44) | 11.1 | 2200 (580～3050) |
| | 2.2+5.0+5.0 | 1.44 | 4.0～6.0 | 3.28 | 9.0～13.7 | 3.28 | 9.0～13.7 | | 8.00 (3.27～9.61) | 11.0 | 2180 (580～3180) |
| | 2.2+5.0+5.6 | 1.38 | 3.8～5.8 | 3.13 | 8.6～13.1 | 3.49 | 9.6～14.6 | | 8.00 (3.27～9.62) | 11.1 | 2190 (580～3180) |
| | 2.2+5.6+5.6 | 1.32 | 3.6～5.5 | 3.34 | 9.2～14.0 | 3.34 | 9.2～14.0 | | 8.00 (3.27～9.76) | 11.1 | 2190 (580～3310) |
| | 2.8+2.8+2.8 | 2.59 | 7.1～10.8 | 2.59 | 7.1～10.8 | 2.59 | 7.1～10.8 | | 7.77 (3.22～8.76) | 10.7 | 2120 (580～2680) |
| | 2.8+2.8+3.6 | 2.43 | 6.7～10.2 | 2.43 | 6.7～10.2 | 3.14 | 8.7～13.1 | | 8.00 (3.23～8.82) | 11.4 | 2250 (580～2730) |
| | 2.8+2.8+4.0 | 2.33 | 6.4～9.7 | 2.33 | 6.4～9.7 | 3.33 | 9.2～13.9 | | 8.00 (3.24～8.85) | 11.4 | 2250 (580～2730) |
| | 2.8+2.8+5.0 | 2.11 | 5.8～8.8 | 2.11 | 5.8～8.8 | 3.78 | 10.4～15.8 | | 8.00 (3.24～9.12) | 11.1 | 2200 (580～2860) |
| | 2.8+2.8+5.6 | 2.00 | 5.5～8.4 | 2.00 | 5.5～8.4 | 4.00 | 11.0～16.7 | | 8.00 (3.24～9.36) | 11.1 | 2200 (580～3050) |
| | 2.8+3.6+3.6 | 2.24 | 6.2～9.4 | 2.88 | 7.9～12.0 | 2.88 | 7.9～12.0 | | 8.00 (3.24～8.87) | 11.4 | 2250 (580～2730) |
| | 2.8+3.6+4.0 | 2.15 | 5.9～9.0 | 2.77 | 7.6～11.6 | 3.08 | 8.5～12.9 | | 8.00 (3.25～9.15) | 11.4 | 2250 (580～2970) |
| | 2.8+3.6+5.0 | 1.96 | 5.4～8.2 | 2.53 | 7.0～10.6 | 3.51 | 9.7～14.7 | | 8.00 (3.25～9.41) | 11.1 | 2200 (580～3100) |
| | 2.8+3.6+5.6 | 1.87 | 5.2～7.8 | 2.40 | 6.6～10.0 | 3.73 | 10.3～15.6 | | 8.00 (3.25～9.41) | 11.1 | 2200 (580～3110) |
| | 2.8+4.0+4.0 | 2.08 | 5.7～8.7 | 2.96 | 8.2～12.4 | 2.96 | 8.2～12.4 | | 8.00 (3.25～9.18) | 11.4 | 2250 (580～2970) |
| | 2.8+4.0+5.0 | 1.90 | 5.2～7.9 | 2.71 | 7.5～11.3 | 3.39 | 9.3～14.2 | | 8.00 (3.27～9.44) | 11.1 | 2200 (580～3100) |
| | 2.8+4.0+5.6 | 1.81 | 5.0～7.6 | 2.58 | 7.1～10.8 | 3.61 | 9.9～15.1 | | 8.00 (3.27～9.59) | 11.1 | 2200 (580～3230) |
| | 2.8+5.0+5.0 | 1.74 | 4.8～7.3 | 3.13 | 8.6～13.1 | 3.13 | 8.6～13.1 | | 8.00 (3.27～9.61) | 11.1 | 2190 (580～3180) |
| | 2.8+5.0+5.6 | 1.67 | 4.6～7.0 | 2.99 | 8.2～12.5 | 3.34 | 9.2～14.0 | | 8.00 (3.27～9.76) | 11.1 | 2190 (580～3310) |
| | 3.6+3.6+3.6 | 2.67 | 7.4～11.2 | 2.67 | 7.4～11.2 | 2.67 | 7.4～11.2 | | 8.00 (3.25～9.18) | 11.4 | 2250 (580～2970) |
| | 3.6+3.6+4.0 | 2.57 | 7.1～10.7 | 2.57 | 7.1～10.7 | 2.86 | 7.9～12.0 | | 8.00 (3.27～9.44) | 11.4 | 2250 (580～3220) |
| | 3.6+3.6+5.0 | 2.36 | 6.5～9.9 | 2.36 | 6.5～9.9 | 3.28 | 9.0～13.7 | | 8.00 (3.27～9.61) | 11.1 | 2200 (580～3290) |

## 4 室 用

| 室内機組合せ | | 冷房能力(kW) | | | | | | | | | 電気特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A室 | | B室 | | C室 | | D室 | | 合計能力 | 運転電流(A) | 消費電力(W) |
| 3室 | 3.6+3.6+5.6 | 2.25 | 6.2～9.4 | 2.25 | 6.2～9.4 | 3.50 | 9.6～14.6 | | | 8.00（3.27～9.62） | 11.1 | 2200（580～3260） |
| | 3.6+4.0+4.0 | 2.48 | 6.8～10.4 | 2.76 | 7.6～11.5 | 2.76 | 7.6～11.5 | | | 8.00（3.27～9.47） | 11.4 | 2250（580～3220） |
| | 3.6+4.0+5.0 | 2.29 | 6.3～9.6 | 2.54 | 7.0～10.6 | 3.17 | 8.7～13.2 | | | 8.00（3.28～9.64） | 11.1 | 2200（580～3290） |
| | 3.6+4.0+5.6 | 2.18 | 6.0～9.1 | 2.42 | 6.7～10.1 | 3.40 | 9.4～14.2 | | | 8.00（3.28～9.79） | 11.1 | 2200（580～3420） |
| | 3.6+5.0+5.0 | 2.12 | 5.8～8.9 | 2.94 | 8.1～12.3 | 2.94 | 8.1～12.3 | | | 8.00（3.28～9.81） | 11.0 | 2180（580～3370） |
| | 4.0+4.0+4.0 | 2.67 | 7.4～11.2 | 2.67 | 7.4～11.2 | 2.67 | 7.4～11.2 | | | 8.00（3.28～9.49） | 11.4 | 2250（580～3220） |
| | 4.0+4.0+5.0 | 2.46 | 6.8～10.3 | 2.46 | 6.8～10.3 | 3.08 | 8.5～12.9 | | | 8.00（3.28～9.67） | 11.1 | 2200（580～3360） |
| | 4.0+4.0+5.6 | 2.35 | 6.5～9.8 | 2.35 | 6.5～9.8 | 3.30 | 9.1～13.8 | | | 8.00（3.28～9.82） | 11.1 | 2200（580～3420） |
| 4室 | 2.2+2.2+2.2+2.2 | 2.00 | 5.5～8.4 | 2.00 | 5.5～8.4 | 2.00 | 5.5～8.4 | 2.00 | 5.5～8.4 | 8.00（3.15～9.40） | 10.3 | 2040（550～2710） |
| | 2.2+2.2+2.2+2.8 | 1.87 | 5.2～7.8 | 1.87 | 5.2～7.8 | 1.87 | 5.2～7.8 | 2.39 | 6.6～10.0 | 8.00（3.34～9.40） | 10.3 | 2040（550～2710） |
| | 2.2+2.2+2.2+3.6 | 1.73 | 4.8～7.2 | 1.73 | 4.8～7.2 | 1.73 | 4.8～7.2 | 2.81 | 7.7～11.7 | 8.00（3.38～9.70） | 10.3 | 2040（550～2890） |
| | 2.2+2.2+2.2+4.0 | 1.66 | 4.6～6.9 | 1.66 | 4.6～6.9 | 1.66 | 4.6～6.9 | 3.02 | 8.3～12.6 | 8.00（3.38～9.72） | 10.3 | 2040（550～2890） |
| | 2.2+2.2+2.2+5.0 | 1.52 | 4.2～6.4 | 1.52 | 4.2～6.4 | 1.52 | 4.2～6.4 | 3.44 | 9.5～14.4 | 8.00（3.38～9.99） | 10.1 | 1990（550～3030） |
| | 2.2+2.2+2.2+5.6 | 1.44 | 4.0～6.0 | 1.44 | 4.0～6.0 | 1.44 | 4.0～6.0 | 3.68 | 10.1～15.4 | 8.00（3.38～10.16） | 10.1 | 1990（550～3100） |
| | 2.2+2.2+2.8+2.8 | 1.76 | 4.8～7.4 | 1.76 | 4.8～7.4 | 2.24 | 6.2～9.4 | 2.24 | 6.2～9.4 | 8.00（3.37～9.40） | 10.3 | 2040（550～2710） |
| | 2.2+2.2+2.8+3.6 | 1.63 | 4.5～6.8 | 1.63 | 4.5～6.8 | 2.07 | 5.7～8.7 | 2.67 | 7.4～11.2 | 8.00（3.38～9.70） | 10.3 | 2040（550～2890） |
| | 2.2+2.2+2.8+4.0 | 1.57 | 4.3～6.6 | 1.57 | 4.3～6.6 | 2.00 | 5.5～8.4 | 2.86 | 7.9～12.0 | 8.00（3.38～9.98） | 10.3 | 2040（550～3020） |
| | 2.2+2.2+2.8+5.0 | 1.44 | 4.0～6.0 | 1.44 | 4.0～6.0 | 1.84 | 5.1～7.7 | 3.28 | 9.0～13.7 | 8.00（3.38～10.15） | 10.1 | 1990（550～3100） |
| | 2.2+2.2+2.8+5.6 | 1.38 | 3.8～5.8 | 1.38 | 3.8～5.8 | 1.75 | 4.8～7.3 | 3.49 | 9.6～14.6 | 8.00（3.38～10.16） | 10.1 | 1990（550～3100） |
| | 2.2+2.2+3.6+3.6 | 1.52 | 4.2～6.4 | 1.52 | 4.2～6.4 | 2.48 | 6.8～10.4 | 2.48 | 6.8～10.4 | 8.00（3.38～9.99） | 10.3 | 2040（550～3020） |
| | 2.2+2.2+3.6+4.0 | 1.47 | 4.0～6.1 | 1.47 | 4.0～6.1 | 2.40 | 6.6～10.0 | 2.66 | 7.3～11.1 | 8.00（3.39～10.00） | 10.3 | 2040（550～3090） |
| | 2.2+2.2+3.6+5.0 | 1.35 | 3.7～5.6 | 1.35 | 3.7～5.6 | 2.22 | 6.1～9.3 | 3.08 | 8.5～12.9 | 8.00（3.39～10.18） | 10.1 | 1990（550～3160） |
| | 2.2+2.2+3.6+5.6 | 1.29 | 3.6～5.4 | 1.29 | 3.6～5.4 | 2.12 | 5.8～8.9 | 3.30 | 9.1～13.8 | 8.00（3.39～10.34） | 10.1 | 1990（550～3230） |
| | 2.2+2.2+4.0+4.0 | 1.42 | 3.9～5.9 | 1.42 | 3.9～5.9 | 2.58 | 7.1～10.8 | 2.58 | 7.1～10.8 | 8.00（3.39～10.18） | 10.3 | 2040（550～3220） |
| | 2.2+2.2+4.0+5.0 | 1.31 | 3.6～5.5 | 1.31 | 3.6～5.5 | 2.39 | 6.6～10.0 | 2.99 | 8.2～12.5 | 8.00（3.39～10.34） | 10.1 | 1990（550～3230） |
| | 2.2+2.8+2.8+2.8 | 1.67 | 4.6～7.0 | 2.11 | 5.8～8.8 | 2.11 | 5.8～8.8 | 2.11 | 5.8～8.8 | 8.00（3.37～9.68） | 10.3 | 2040（550～2830） |
| | 2.2+2.8+2.8+3.6 | 1.54 | 4.2～6.4 | 1.96 | 5.4～8.2 | 1.96 | 5.4～8.2 | 2.54 | 7.0～10.6 | 8.00（3.38～9.97） | 10.3 | 2040（550～3020） |
| | 2.2+2.8+2.8+4.0 | 1.49 | 4.1～6.2 | 1.90 | 5.2～7.9 | 1.90 | 5.2～7.9 | 2.71 | 7.5～11.3 | 8.00（3.38～9.98） | 10.3 | 2040（550～3020） |
| | 2.2+2.8+2.8+5.0 | 1.38 | 3.8～5.8 | 1.75 | 4.8～7.3 | 1.75 | 4.8～7.3 | 3.12 | 8.6～13.0 | 8.00（3.38～10.15） | 10.1 | 1990（550～3100） |
| | 2.2+2.8+2.8+5.6 | 1.31 | 3.6～5.5 | 1.67 | 4.6～7.0 | 1.67 | 4.6～7.0 | 3.35 | 9.2～14.0 | 8.00（3.38～10.32） | 10.1 | 1990（550～3230） |
| | 2.2+2.8+3.6+3.6 | 1.44 | 4.0～6.0 | 1.84 | 5.1～7.7 | 2.36 | 6.5～9.9 | 2.36 | 6.5～9.9 | 8.00（3.38～10.16） | 10.3 | 2040（550～3150） |
| | 2.2+2.8+3.6+4.0 | 1.40 | 3.9～5.9 | 1.78 | 4.9～7.4 | 2.29 | 6.3～9.6 | 2.53 | 7.0～10.6 | 8.00（3.39～10.17） | 10.3 | 2040（550～3150） |
| | 2.2+2.8+3.6+5.0 | 1.29 | 3.6～5.4 | 1.65 | 4.5～6.9 | 2.12 | 5.8～8.9 | 2.94 | 8.1～12.3 | 8.00（3.39～10.33） | 10.1 | 1990（550～3230） |
| | 2.2+2.8+4.0+4.0 | 1.35 | 3.7～5.6 | 1.73 | 4.8～7.2 | 2.46 | 6.8～10.3 | 2.46 | 6.8～10.3 | 8.00（3.39～10.18） | 10.3 | 2040（550～3220） |
| | 2.2+3.6+3.6+3.6 | 1.34 | 3.7～5.6 | 2.22 | 6.1～9.3 | 2.22 | 6.1～9.3 | 2.22 | 6.1～9.3 | 8.00（3.39～10.18） | 10.3 | 2040（550～3150） |
| | 2.2+3.6+3.6+4.0 | 1.31 | 3.6～5.5 | 2.15 | 5.9～9.0 | 2.15 | 5.9～9.0 | 2.39 | 6.6～10.0 | 8.00（3.39～10.35） | 10.3 | 2040（550～3290） |
| | 2.8+2.8+2.8+2.8 | 2.00 | 5.5～8.4 | 2.00 | 5.5～8.4 | 2.00 | 5.5～8.4 | 2.00 | 5.5～8.4 | 8.00（3.37～9.94） | 10.3 | 2040（550～3020） |
| | 2.8+2.8+2.8+3.6 | 1.87 | 5.2～7.8 | 1.87 | 5.2～7.8 | 1.87 | 5.2～7.8 | 2.39 | 6.6～10.0 | 8.00（3.38～9.97） | 10.3 | 2040（550～3020） |
| | 2.8+2.8+2.8+4.0 | 1.81 | 5.0～7.6 | 1.81 | 5.0～7.6 | 1.81 | 5.0～7.6 | 2.57 | 7.1～10.7 | 8.00（3.38～10.14） | 10.3 | 2040（550～3150） |
| | 2.8+2.8+2.8+5.0 | 1.67 | 4.6～7.0 | 1.67 | 4.6～7.0 | 1.67 | 4.6～7.0 | 2.99 | 8.2～12.5 | 8.00（3.38～10.31） | 10.1 | 1990（550～3230） |
| | 2.8+2.8+3.6+3.6 | 1.75 | 4.8～7.3 | 1.75 | 4.8～7.3 | 2.25 | 6.2～9.4 | 2.25 | 6.2～9.4 | 8.00（3.38～10.16） | 10.3 | 2040（550～3150） |
| | 2.8+2.8+3.6+4.0 | 1.70 | 4.7～7.1 | 1.70 | 4.7～7.1 | 2.18 | 6.0～9.1 | 2.42 | 6.7～10.1 | 8.00（3.39～10.33） | 10.3 | 2040（550～3290） |
| | 2.8+2.8+4.0+4.0 | 1.65 | 4.5～6.9 | 1.65 | 4.5～6.9 | 2.35 | 6.5～9.8 | 2.35 | 6.5～9.8 | 8.00（3.39～10.34） | 10.3 | 2040（550～3290） |
| | 2.8+3.6+3.6+3.6 | 1.64 | 4.5～6.9 | 2.12 | 5.8～8.9 | 2.12 | 5.8～8.9 | 2.12 | 5.8～8.9 | 8.00（3.39～10.34） | 10.3 | 2040（550～3290） |

## ■4M805AV（暖房・床暖房接続）

［　］内の組合せは床暖房ユニットを示します。

| 室内機・床暖房ユニット組合せ | | 暖房/加熱能力（外気7℃）（kW） | | | | | | | | | 暖房/加熱低温能力（外気2℃）（kW） | | | | | 電気特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A室 | | B室 | | C室 | | D室 | | 合計能力 | A室 | B室 | C室 | D室 | 合計能力 | 運転電流(A)(最大) | 消費電力(W) |
| 1室 | [5.0] | 5.00 | 16.4 | | | | | | | 5.00(2.47～5.95) | 4.31 | | | | 4.31 | 7.4(8.3) | 1470(560～1650) |
| | [7.0] | 7.00 | 22.9 | | | | | | | 7.00(2.47～8.25) | 5.97 | | | | 5.97 | 9.8(11.6) | 1940(480～2290) |
| 2室 | [5.0]+2.2 | 5.00 | 16.4 | 3.20 | 7.1～8.8 | | | | | 8.20(2.80～9.80) | 4.33 | 2.77 | | | 7.10 | 10.5(13.3) | 2070(590～2640) |
| | [5.0]+2.8 | 5.00 | 16.4 | 4.00 | 8.8～11.0 | | | | | 9.00(2.80～10.54) | 4.24 | 3.39 | | | 7.63 | 11.6(14.3) | 2300(580～2840) |
| | [5.0]+3.6 | 4.70 | 15.4 | 4.70 | 10.4～12.9 | | | | | 9.40(2.80～11.29) | 4.09 | 4.09 | | | 8.18 | 12.0(15.4) | 2380(570～3050) |
| | [5.0]+4.0 | 4.43 | 14.5 | 4.97 | 11.0～13.7 | | | | | 9.40(2.80～11.30) | 3.86 | 4.32 | | | 8.18 | 11.9(15.2) | 2350(570～3010) |
| | [5.0]+5.0 | 3.88 | 12.7 | 5.52 | 12.2～15.2 | | | | | 9.40(3.18～11.74) | 3.51 | 4.99 | | | 8.50 | 11.6(15.6) | 2290(640～3090) |
| | [5.0]+5.6 | 3.70 | 12.1 | 5.70 | 12.6～15.7 | | | | | 9.40(3.18～11.90) | 3.39 | 5.23 | | | 8.62 | 11.5(15.8) | 2270(630～3120) |
| | [7.0]+2.2 | 6.45 | 21.1 | 2.95 | 6.5～8.1 | | | | | 9.40(3.18～11.29) | 5.61 | 2.57 | | | 8.18 | 12.0(15.3) | 2370(650～3030) |
| | [7.0]+2.8 | 5.98 | 19.6 | 3.42 | 7.5～9.4 | | | | | 9.40(3.18～11.29) | 5.21 | 2.97 | | | 8.18 | 11.8(15.1) | 2330(640～2990) |
| | [7.0]+3.6 | 5.48 | 18.0 | 3.92 | 8.6～10.8 | | | | | 9.40(3.18～11.74) | 4.96 | 3.54 | | | 8.50 | 11.6(15.7) | 2290(640～3100) |
| | [7.0]+4.0 | 5.22 | 17.1 | 4.18 | 9.2～11.5 | | | | | 9.40(3.18～11.74) | 4.72 | 3.78 | | | 8.50 | 11.5(15.5) | 2270(630～3070) |
| | [7.0]+5.0 | 4.67 | 15.3 | 4.73 | 10.4～13.0 | | | | | 9.40(4.03～11.90) | 4.28 | 4.34 | | | 8.62 | 11.3(15.5) | 2230(800～3070) |
| | [7.0]+5.6 | 4.48 | 14.7 | 4.92 | 10.8～13.6 | | | | | 9.40(4.03～12.19) | 4.20 | 4.63 | | | 8.83 | 11.2(16.1) | 2210(800～3180) |
| | [5.0]+[5.0] | 4.70 | 15.4 | 4.70 | 15.4 | | | | | 9.40(2.80～11.29) | 4.09 | 4.09 | | | 8.18 | 12.3(15.5) | 2430(610～3070) |
| 3室 | [5.0]+2.2+2.2 | 4.12 | 13.5 | 2.64 | 5.8～7.3 | 2.64 | 5.8～7.3 | | | 9.40(3.55～11.32) | 3.60 | 2.30 | 2.30 | | 8.20 | 11.7(15.1) | 2310(720～2980) |
| | [5.0]+2.2+2.8 | 3.85 | 12.6 | 2.47 | 5.4～6.8 | 3.08 | 6.8～8.5 | | | 9.40(3.55～11.74) | 3.48 | 2.23 | 2.79 | | 8.50 | 11.5(15.6) | 2280(710～3090) |
| | [5.0]+2.2+3.6 | 3.56 | 11.7 | 2.28 | 5.0～6.3 | 3.56 | 7.8～9.8 | | | 9.40(3.55～11.90) | 3.27 | 2.08 | 3.27 | | 8.62 | 11.5(15.8) | 2270(710～3120) |
| | [5.0]+2.2+4.0 | 3.41 | 11.2 | 2.18 | 4.8～6.0 | 3.81 | 8.4～10.5 | | | 9.40(3.55～11.90) | 3.12 | 2.00 | 3.50 | | 8.62 | 11.3(15.6) | 2230(700～3080) |
| | [5.0]+2.2+5.0 | 3.07 | 10.1 | 1.97 | 4.3～5.4 | 4.36 | 9.6～12.0 | | | 9.40(3.87～12.17) | 2.88 | 1.84 | 4.09 | | 8.81 | 11.1(15.8) | 2190(760～3130) |
| | [5.0]+2.2+5.6 | 2.96 | 9.7 | 1.89 | 4.2～5.2 | 4.55 | 10.0～12.5 | | | 9.40(3.87～12.31) | 2.81 | 1.80 | 4.31 | | 8.92 | 11.0(16.0) | 2180(760～3160) |
| | [5.0]+2.8+2.8 | 3.62 | 11.9 | 2.89 | 6.4～8.0 | 2.89 | 6.4～8.0 | | | 9.40(3.55～11.88) | 3.30 | 2.65 | 2.65 | | 8.60 | 11.4(15.7) | 2260(710～3100) |
| | [5.0]+2.8+3.6 | 3.36 | 11.0 | 2.68 | 5.9～7.4 | 3.36 | 7.4～9.3 | | | 9.40(3.55～11.88) | 3.07 | 2.46 | 3.07 | | 8.60 | 11.3(15.6) | 2240(700～3080) |
| | [5.0]+2.8+4.0 | 3.21 | 10.5 | 2.58 | 5.7～7.1 | 3.61 | 8.0～9.9 | | | 9.40(3.55～12.16) | 3.02 | 2.41 | 3.38 | | 8.81 | 11.2(15.9) | 2210(700～3140) |
| | [5.0]+2.8+5.0 | 2.91 | 9.5 | 2.34 | 5.2～6.4 | 4.15 | 9.1～11.4 | | | 9.40(3.87～12.32) | 2.77 | 2.22 | 3.93 | | 8.92 | 11.0(15.9) | 2180(760～3150) |
| | [5.0]+2.8+5.6 | 2.82 | 9.2 | 2.25 | 5.0～6.2 | 4.33 | 9.5～11.9 | | | 9.40(3.87～12.32) | 2.67 | 2.14 | 4.11 | | 8.92 | 11.0(15.9) | 2170(750～3140) |
| | [5.0]+3.6+3.6 | 3.13 | 10.3 | 3.13 | 6.9～8.6 | 3.13 | 6.9～8.6 | | | 9.40(3.87～12.45) | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | 9.02 | 11.1(16.3) | 2200(760～3230) |
| | [5.0]+3.6+4.0 | 3.01 | 9.9 | 3.01 | 6.6～8.3 | 3.38 | 7.4～9.3 | | | 9.40(3.55～12.31) | 2.86 | 2.86 | 3.20 | | 8.92 | 11.1(16.0) | 2200(690～3170) |
| | [5.0]+3.6+5.0 | 2.75 | 9.0 | 2.75 | 6.1～7.6 | 3.90 | 8.6～10.7 | | | 9.40(3.87～12.45) | 2.64 | 2.64 | 3.74 | | 9.02 | 10.9(16.0) | 2160(750～3170) |
| | [5.0]+4.0+4.0 | 2.90 | 9.5 | 3.25 | 7.2～9.0 | 3.25 | 7.2～9.0 | | | 9.40(3.55～12.31) | 2.76 | 3.08 | 3.08 | | 8.92 | 11.0(15.9) | 2170(690～3150) |
| | [7.0]+2.2+2.2 | 4.92 | 16.1 | 2.24 | 4.9～6.2 | 2.24 | 4.9～6.2 | | | 9.40(3.87～11.90) | 4.50 | 2.06 | 2.06 | | 8.62 | 11.5(15.7) | 2280(770～3100) |
| | [7.0]+2.2+2.8 | 4.63 | 15.2 | 2.12 | 4.7～5.8 | 2.65 | 5.8～7.3 | | | 9.40(3.87～11.90) | 4.25 | 1.94 | 2.43 | | 8.62 | 11.2(15.5) | 2220(770～3070) |
| | [7.0]+2.2+3.6 | 4.33 | 14.2 | 1.98 | 4.4～5.5 | 3.09 | 6.8～8.5 | | | 9.40(3.87～12.17) | 4.06 | 1.85 | 2.90 | | 8.81 | 11.1(15.8) | 2200(760～3130) |
| | [7.0]+2.2+4.0 | 4.17 | 13.7 | 1.90 | 4.2～5.2 | 3.33 | 7.3～9.2 | | | 9.40(3.87～12.31) | 3.95 | 1.81 | 3.16 | | 8.92 | 11.0(16.0) | 2180(760～3160) |
| | [7.0]+2.8+2.8 | 4.38 | 14.3 | 2.51 | 5.5～6.9 | 2.51 | 5.5～6.9 | | | 9.40(3.87～12.19) | 4.13 | 2.35 | 2.35 | | 8.83 | 11.2(15.9) | 2210(760～3150) |
| | [7.0]+2.8+3.6 | 4.11 | 13.5 | 2.35 | 5.2～6.5 | 2.94 | 6.5～8.1 | | | 9.40(3.87～12.32) | 3.90 | 2.23 | 2.79 | | 8.92 | 11.0(16.0) | 2180(760～3160) |
| | [5.0]+[5.0]+2.2 | 3.56 | 11.7 | 3.56 | 11.7 | 2.28 | 5.0～6.3 | | | 9.40(3.55～11.90) | 3.27 | 3.27 | 2.08 | | 8.62 | 11.4(15.8) | 2260(710～3130) |
| | [5.0]+[5.0]+2.8 | 3.36 | 11.0 | 3.36 | 11.0 | 2.68 | 5.9～7.4 | | | 9.40(3.55～11.88) | 3.07 | 3.07 | 2.46 | | 8.60 | 11.3(15.6) | 2240(700～3080) |
| | [5.0]+[5.0]+3.6 | 3.13 | 10.3 | 3.13 | 10.3 | 3.13 | 6.9～8.6 | | | 9.40(3.55～12.16) | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | 8.81 | 11.1(15.8) | 2200(700～3130) |
| 4室 | [5.0]+2.2+2.2+2.2 | 3.22 | 10.5 | 2.06 | 4.5～5.7 | 2.06 | 4.5～5.7 | 2.06 | 4.5～5.7 | 9.40(3.75～11.98) | 2.98 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 8.68 | 11.2(15.6) | 2210(740～3080) |
| | [5.0]+2.2+2.2+2.8 | 3.06 | 10.0 | 1.95 | 4.3～5.4 | 1.95 | 4.3～5.4 | 2.44 | 5.4～6.7 | 9.40(3.75～11.98) | 2.83 | 1.80 | 1.80 | 2.25 | 8.68 | 11.1(15.5) | 2190(730～3060) |
| | [5.0]+2.2+2.2+3.6 | 2.87 | 9.4 | 1.83 | 4.0～5.0 | 1.83 | 4.0～5.0 | 2.87 | 6.3～7.9 | 9.40(3.75～12.09) | 2.67 | 1.71 | 1.71 | 2.67 | 8.76 | 11.0(15.5) | 2170(730～3070) |
| | [5.0]+2.2+2.2+4.0 | 2.76 | 9.0 | 1.77 | 3.9～4.9 | 1.77 | 3.9～4.9 | 3.10 | 6.8～8.5 | 9.40(3.75～12.09) | 2.57 | 1.65 | 1.65 | 2.89 | 8.76 | 10.9(15.4) | 2160(730～3050) |
| | [5.0]+2.2+2.8+2.8 | 2.90 | 9.5 | 1.86 | 4.1～5.1 | 2.32 | 5.1～6.4 | 2.32 | 5.1～6.4 | 9.40(3.75～11.98) | 2.69 | 1.71 | 2.14 | 2.14 | 8.68 | 11.0(15.3) | 2170(730～3030) |
| | [5.0]+2.2+2.8+3.6 | 2.73 | 8.9 | 1.75 | 3.9～4.8 | 2.19 | 4.8～6.0 | 2.73 | 6.0～7.5 | 9.40(3.75～12.24) | 2.58 | 1.64 | 2.06 | 2.58 | 8.86 | 10.9(15.7) | 2160(730～3100) |
| | [5.0]+2.8+2.8+2.8 | 2.77 | 9.1 | 2.21 | 4.9～6.1 | 2.21 | 4.9～6.1 | 2.21 | 4.9～6.1 | 9.40(3.75～12.14) | 2.58 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 8.79 | 10.9(15.5) | 2160(730～3070) |
| | [7.0]+2.2+2.2+2.2 | 3.97 | 13.0 | 1.81 | 4.0～5.0 | 1.81 | 4.0～5.0 | 1.81 | 4.0～5.0 | 9.40(4.00～12.09) | 3.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 8.76 | 11.0(15.5) | 2170(780～3060) |