# ＡＣＫ７０５ＡＴＪ４

## ・据付所要スペース（床置時）

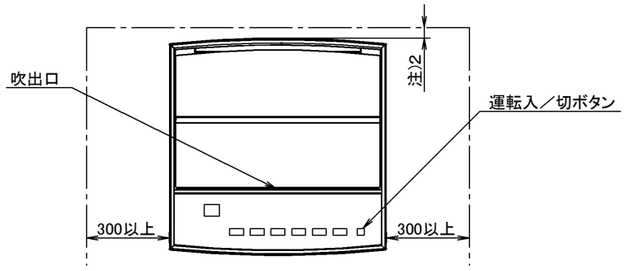


注）
1.本体高さ天面より1000以上確保して下さい。
2.電源コードが無理に曲がることがないように
　壁からの距離をとって下さい。

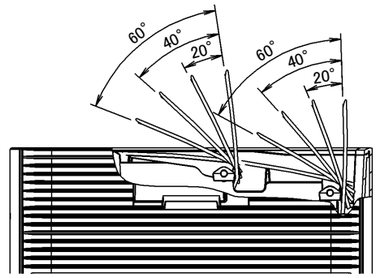


水平羽根可動範囲

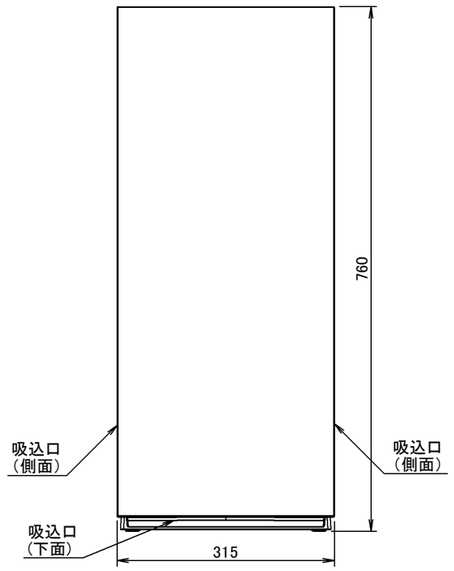


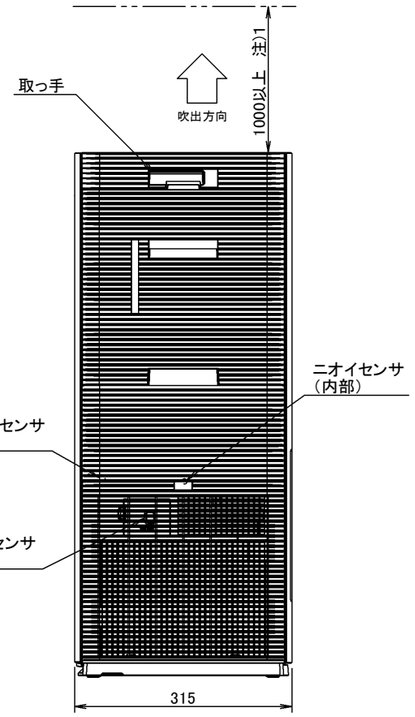


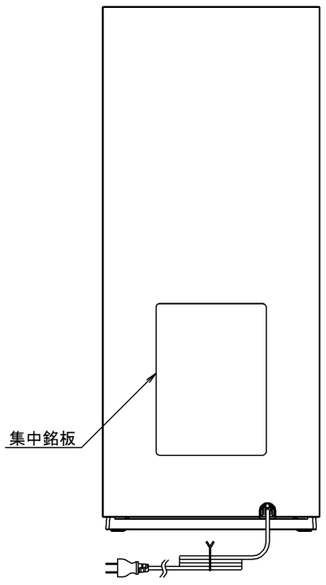


電源コード
プラグ形状　：平行
コードの種類：器具用ビニル
　　キャブタイヤ
　　長円形コード
公称断面積×線芯数：0.75mm²×2
機外長さ　：2000±50

3D135811A

## 仕　様

| 項　目 | | | ＡＣＫ７０５ＡＴＪ４ |
|---|---|---|---|
| 電　源 | | | 単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ |
| 加湿量★１（mL／時） | | | ７００ |
| タンク容量★３（L） | | | 約３．４ |
| 電気特性 | 運転電流（A） | | － |
| | 定格消費電力★４(W) | | ８４／（最大消費電力）８６ |
| 運転音（dB）★２ | | ターボ | ５４／５４ |
| | | 強 | － |
| | | 標　準 | ３７／３７ |
| | | 弱 | ２７／２７ |
| | | しずか | １８／１８ |
| ファン | 型　式 | | シロッコファン |
| | 駆動方式 | | 直結駆動 |
| 風量（㎥／ｍｉｎ）★２ | | ターボ | ７．０／７．０ |
| | | 強 | － |
| | | 標　準 | ３．５／３．５ |
| | | 弱 | ２．２／２．２ |
| | | しずか | １．４／１．４ |
| 集塵フィルター | | | ＨＥＰＡフィルター（静電式、ＴＡＦＵ） |
| 脱臭触媒 | | | （活性炭＋無機吸着剤）触媒 |
| 質　量（kg） | | | １２．５（水無し） |

注）1．値数値は５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通です。
　　2．運転音は無響室にて機械より正面、左面、右面、上面１mにおいて測定したものを平均した時の値です。
　　3．★1　ＪＥＭ１４２６（電気加湿器）による室温２０℃、湿度３０%でターボ運転した時の加湿能力。
　　4．★2　／で示された数値は左から、空気清浄運転時／加湿空気清浄運転時の値です。
　　5．★3　「上から給水」の場合は3.4Lです。
　　「タンク給水」の場合は、水タンクの持ち運び性を考慮して2.5Lとなります。
　　6．★4　空気清浄運転、通信「入」時
　　加湿空気清浄運転、通信「入」時
　　7．外装色　ACK705ATJ4：　本体：ダークグレー（前パネル色：赤富士）

＜住宅用空気清浄機（加湿空気清浄機）＞

ＡＣＫ７０５ＡＴＪ４

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番　3JHB25418