ＡＣＫ７０５ＡＷＸ１

・据付所要スペース（床置時）

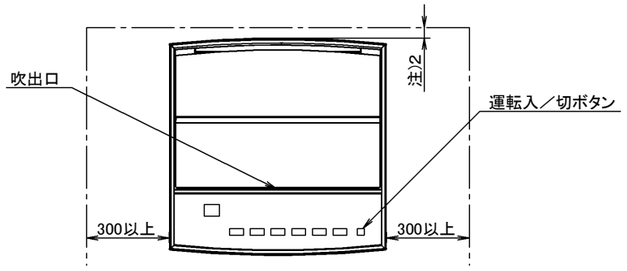

注）
1.本体高さ天面より1000以上確保して下さい。
2.電源コードが無理に曲がることがないように
　壁からの距離をとって下さい。

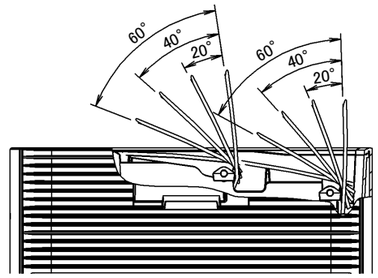

水平羽根可動範囲

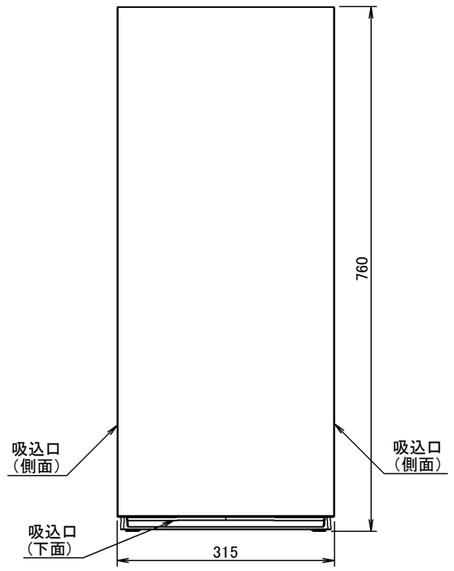

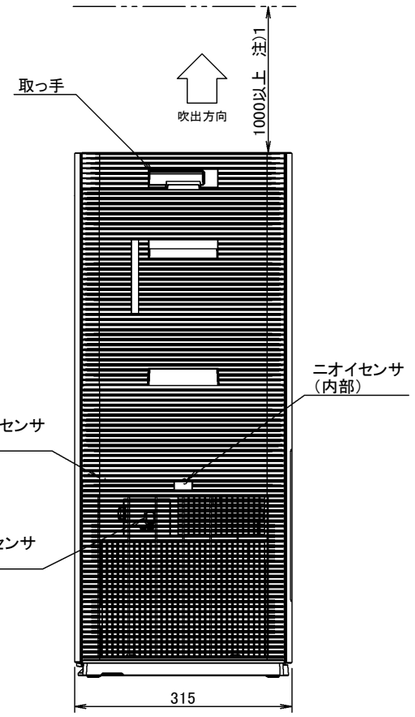

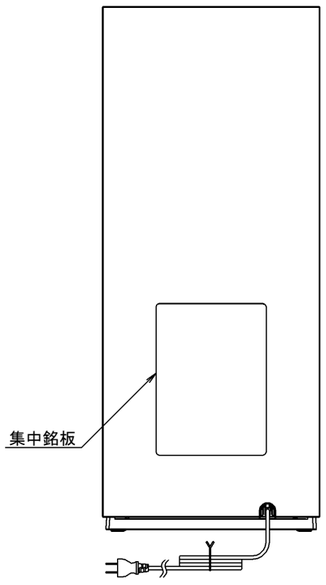

電源コード
プラグ形状　：平行
コードの種類：器具用ビニル
　　キャブタイヤ
　　長円形コード
公称断面積×線芯数：0.75mm²×2
機外長さ　：2000±50

3D135811A

仕　様

項　目			ＡＣＫ７０５ＡＷＸ１
電　源			単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
加湿量★１（mL／時）			７００
タンク容量★３（L）			約３．４
電気特性	運転電流（A）		－
	定格消費電力★４(W)		８４／（最大消費電力）８６
運転音（dB）★２		ターボ	５４／５４
		強	－
		標　準	３７／３７
		弱	２７／２７
		しずか	１８／１８
ファン	型　式		シロッコファン
	駆動方式		直結駆動
風量（㎥／ｍｉｎ）★２		ターボ	７．０／７．０
		強	－
		標　準	３．５／３．５
		弱	２．２／２．２
		しずか	１．４／１．４
集塵フィルター			ＨＥＰＡフィルター（静電式、ＴＡＦＵ）
脱臭触媒			（活性炭＋無機吸着剤）触媒
質　量（ｋｇ）			１２．５（水無し）

注）1．値数値は５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通です。
　　2．運転音は無響室にて機械より正面、左面、右面、上面１mにおいて測定したものを平均した時の値です。
　　3．★1　ＪＥＭ１４２６（電気加湿器）による室温２０℃、湿度３０%でターボ運転した時の加湿能力。
　　4．★2　／で示された数値は左から、空気清浄運転時／加湿空気清浄運転時の値です。
　　5．★3　「上から給水」の場合は3.4Lです。
　　「タンク給水」の場合は、水タンクの持ち運び性を考慮して2.5Lとなります。
　　6．★4　空気清浄運転、通信「入」時
　　加湿空気清浄運転、通信「入」時
　　7．外装色　ACK705AWX1：　本体：クールグレー（前パネル色：大理石（マーブル））

＜住宅用空気清浄機（加湿空気清浄機）＞

ＡＣＫ７０５ＡＷＸ１

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番　3JHB25373