


Besideをお使いいただけるルームエアコン(無線LAN接続アダプタ・ネットワーク経由で操作)【ぴちよんくんのお店取扱商品】

■壁掛形エアコン(注釈に対応する無線LANアダプタを記載しております)

	RX シリーズ	AX シリーズ	MX シリーズ	SX シリーズ	FX シリーズ	WX シリーズ	VX シリーズ	CX シリーズ	E シリーズ	DX シリーズ (寒冷地)	HX シリーズ (寒冷地)	KX シリーズ (寒冷地)
2022年モデル (Z型)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	/	●※13	2.2~5.6kW: ●※12 6.3~7.1kW: ●※3	●※4	●※1	100V:●※12 200V:●※3	●※4
2021年モデル (Y型)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※1	/	●※1	100V:●※12 200V:●※3	●※4	●※1	●※3	●※4
2020年モデル (X型)	●※1	●※1	●※1	●※1	●※12	/	/	●※3	●※4	●※1	●※3	●※4
2019年モデル (W型)	●※1	●※1	/	●※2	●※3	/	/	●※3	●※4	●※1	/	●※4
2018年モデル (V型)	●※5	●※5	/	●※2	●※5	/	/	●※5	●※6	●※5	/	●※6
2017年モデル (U型)	●※5	●※5	/	/	●※5	/	/	●※5	●※6	●※5	/	●※6
2016年モデル (T型)	●※7	●※7	/	/	●※7	/	/	●※7	●※8	●※7	/	/
2015年モデル (S型)	●※7	●※7	/	/	●※7	/	/	●※7	●※8	●※7	/	/
2014年モデル (R型)	●※9	●※9	/	/	●※9	●※9	/	●※9	●※10	●※9	/	/
2013年モデル (P型)	●※9	●※9	/	/	●※9	●※9	/	●※9	2.2~2.5kW: ●※17 2.8~5.6kW: ●※18	●※9	/	/

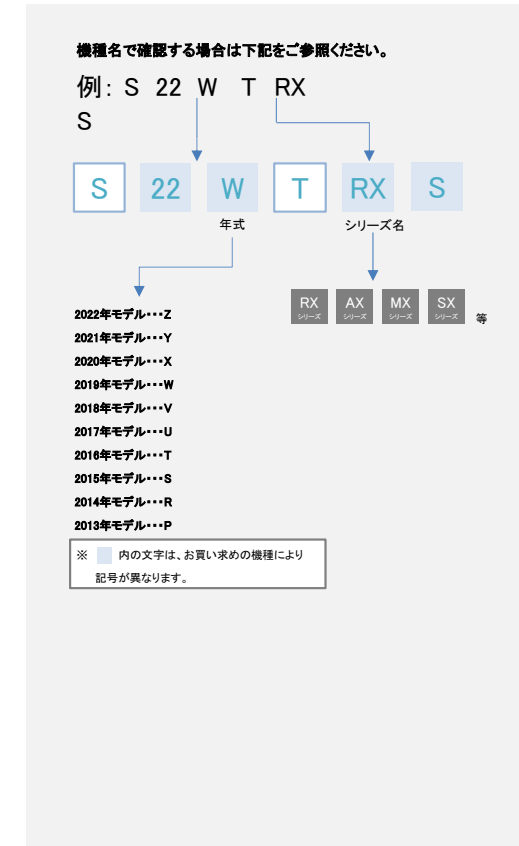

■ハウジング・マルチエアコン
・ハウジングエアコン

	天井埋込カセット形		壁埋込形	床置形	アメニティ ビルトイン形
	シングルフロー タイプ	ダブルフロー タイプ			
2021年モデル (Y型)	●※3	/	/	●※3	/
2019年モデル (W型)	/	/	/	/	●※11
2014年モデル (R型)	●※14	●※14	●※14	●※14	●※15

・システムマルチ・マルチパック

	ココタス	天井埋込カセット形		壁埋込形	壁掛形			床置形	アメニティ ビルトイン形
		シングルフロー タイプ	ダブルフロー タイプ		risora	UX	フィルター 自動お掃除		
2021年モデル (Y型)	●※1	/	/	/	/	/	/	/	/
2019年モデル (W型)	/	/	/	/	/	/	/	/	●※11
2018年モデル (V型)	●※1	/	/	/	●※2	/	●※14	/	/
2014年モデル (R型)	/	●※14	●※14	●※14	/	●※16	●※15	●※14	●※15

※全てのシリーズにおいて、ご利用には、ブロードバンドルーター及び、無線LANアクセスポイントが必要です。

※室内機1台につき無線LAN接続アダプターが1台ずつ必要です。

- ※1 無線LANアダプターを内蔵しています。
- ※2 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084B41)が必要です。
- ※3 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)が必要です。
- ※4 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A42)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※5 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44)が必要です。
- ※6 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※7 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A41)が必要です。
- ※8 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A41)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※9 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)が必要です。
- ※10 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)と遠隔制御P板(KRP067A41)が必要です。
- ※11 別売の無線LAN接続アダプター(BRP087A43)が必要です。
- ※12 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C41)が必要です。
- ※13 別売の無線LAN接続アダプター(BRP084C43)が必要です。
- ※14 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41、BRP072A41、BRP072A44、BRP087A42)のいずれか一つが必要です。
- ※15 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41、BRP072A41、BRP072A44)のいずれか一つが必要です。
- ※16 別売の無線LAN接続アダプター(BRP072A44、BRP087A42)のいずれか一つが必要です。
- ※17 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)と遠隔制御P板(KRP980B41)が必要です。
- ※18 別売の無線LAN接続アダプター(BRP051A41)と遠隔制御P板(KRP971A41)が必要です。

エアコン機種別 Daikin APP for Beside 対応機能(無線LAN接続アダプタ・ネットワーク経由で操作)

機能名称	スマートフォン操作時の機能														備考			
	壁掛形											天井埋込カセット形 シングルフロータイプ 床置形		天井埋込カセット形 ダブルフロータイプ 壁埋込形 アメニティビルトイン形 システムマルチ(コトラス接続タイプ) システムマルチ/マルチパック				
	RX/R	AX/A	MX/M	SX/S	FX/F	VX/V	CX/C	E	DX/D	HX/H	KX	CR/VR	C/V					
基本操作	エアコンの運転	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	エアコンの停止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	くつろぎモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	温度モード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	外出モード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	運転モード切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	暖房、冷房、送風のみ可能
	換気モード	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CO2濃度に応じて換気単独運転を開始・停止 ・ネットワーク経由利用時の対応機種 2020年度モデル以降 RXシリーズ、MXシリーズ 2021年度モデル以降 VXシリーズ
	温度調節	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	暖房：14-30℃ 冷房：18-32℃
	しつど調節	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	タイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	時刻・曜日指定可能。20パターン
風量	風量	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	自動、しずか、風量1～5 ・ネットワーク経由利用時の対応機種 2018年度以降のモデル SX、コトラス、アメニティ 2019年度以降のモデル RX/AX/DX/CX,E,HX,KX 2020年度以降のモデル MX、 2021年度以降のモデル VX
	風向	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	風向上下入/切のみ ・ネットワーク経由利用時の対応機種 2020年度以降 モデル MX/FX/VX-CX/E 2019年度以降のモデル RX/AX/DX 2018年度以降のモデル SX、コトラスのみ対応
	換気	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	くつろぎモード、温度モード、外出モード中、CO2濃度に応じて換気運転を開始・停止 ・ネットワーク経由利用時の対応機種 2020年度モデル以降 RXシリーズ、MXシリーズ 2021年度モデル以降 VXシリーズ
お知らせ表示	現在室温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体で取得した温度の表示
	現在室内湿度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体で取得した湿度の表示
	外気温	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ネットサービスによる天気予報情報
	異常コード表示	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
お知らせ通知	高温・低温通知	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体による機能
	GPS利用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体による機能
	換気お知らせ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Beside本体による機能

●:ネットワーク経由で可能、-:不可能

※ 宅内の無線LANアクセスポイント範囲内。

※ 宅外からの操作の場合、受信に時間がかかることがあります。

※ エアコンの設定を変更した場合や、スマートスピーカーで操作した場合、約2分間宅外のスマートフォンから操作ができない場合があります。

※ 外から運転操作後に、接続アダプタとインターネットの間で、約24時間通信が出来なかった場合は、自動的にエアコンの運転を停止します。

※ HA機器・ワイヤードリモコンとの併用はできません。

2018年度モデル SX、および、2019年度以降モデルの無線LANアダプタ内蔵可能機種は併用が可能ですが、HA機器の設定でスマートフォン操作を制限することは出来ません。

※ スマートフォンで操作した内容は、エアコン本体付属のワイヤレスリモコンの液晶には表示されません。

(本体とリモコンの設定が一致しなくなります。)

※ 無線LAN接続アダプタ取付時の待機電力は最大0.7Wです。

※ 有線LAN接続アダプタ取付時の待機電力は最大1.2Wです。

※ ※温度センサーを搭載していない機種、もしくは湿度設定に対応していない機種で、湿度表示が0.0%と表示される機種の場合、デバイスを設置していない部屋では湿度情報を利用したAI自動制御は利用できません。