

NEW MODEL 2023年3月発売

自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機

ダイキン エコキュートのご紹介



清潔機能

深紫外線でお湯を除菌して、お風呂がもっと快適に

NEW おゆぴかUV

貯湯ユニット内に搭載のUV除菌ユニットを通るお湯に、深紫外線を照射。

目に見えない菌の増殖を抑制し、きれいなお湯で気持ちよく入浴できます。



対応機種 EQX46/37XFV・EQ46/37XFV・EQ46/37XFHV




お風呂のお湯を除菌^{※1}

浴そう内のお湯(180L)での試験による4時間後の効果であり、実使用環境での実証結果ではありません。

お洗濯は、きれいな残り湯で^{※1}

浴そう内のお湯(180L)での試験による15時間後の効果であり、実使用環境での実証結果ではありません。

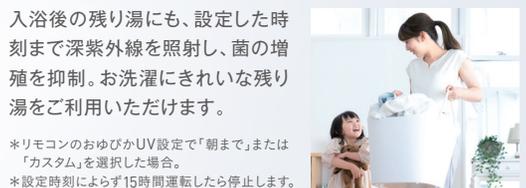

*使用環境などにより効果は異なります。 *すべての菌に効果があるわけではありません。 *皮脂汚れ、髪の毛、ごみ、ヌメリなどを除去するものではなく、汚れ、ヌメリの発生がなくなるわけではありません。また浴そう内のお湯の交換や清掃、排水溝の清掃が不要になるものではありません。 *おふろのほかの機能を使用した場合、深紫外線の照射を止めることがあります。 *おゆぴかUV運転では定期的にお風呂のお湯を循環するため、おふろのお湯がぬるくなる場合があります。 *入浴剤などのお湯の濁りや経年での内部汚れや使用水質などにより、深紫外線が遮られることで効果が低下することがあります。

※1. 試験機関：株式会社 衛生微生物研究センター 試験方法：浴そう(湯量180L、湯温42℃)に入浴を想定した菌を投入。0~15時間後まで「おゆぴかUV」運転を行い(保温設定は4時間)、菌数を測定。
試験結果：4時間後 99.0%以上除菌、15時間後 99.9%以上除菌。試験機：EQ37XFV

快適機能

微細な泡で心地よく お肌がうるおうバブルの効果

ウルトラファインバブル入浴

微細な泡がやさしく全身を包み込み、心も身体もほぐれていく。
お肌にうるおいを与えながら身体の芯までポカポカあったか。
うれしいお湯の効果で、毎日のバスタイムがもっと楽しく快適に変わります。

オプション機能 別売のウルトラファインバブルアダプターが必要です。

対応機種 フルオートタイプ〈角型・薄型〉

3つの効果

微細な泡は水中に長く留まり、優れた
温浴効果、美肌効果、洗浄効果をもたらします。

ゆったり×ほどける
温浴効果

※1

うるおい×つやめく
美肌効果

※2

すっきり×ながもち
洗浄効果

※3

※使用環境や使用状況により効果は異なります。また、個人差があり、効果を保証するものではありません。

ウルトラファインバブル有/無での試験により効果を確認。

※1.《温浴効果》体表面温度試験により効果を確認。湯温40℃、室温27℃、湿度40~45%、入浴時間10分(全身浴)、入浴後の体表面温度を比較。 ※2.《美肌効果》入浴後の肌水分量により効果を確認。被験者 男女20名、湯温42℃、入浴時間10分、入浴後に前腕内側部の肌水分量を比較。 ※3.《洗浄効果》繊維素材の油污れ洗浄試験により効果を確認。

肌に異常を感じた際は使用を停止してください。

快適機能

ダイキンはシャワーも爽快、 湯はりもスピーディー

パワフル高圧給湯^{※4}

パワフル高圧は、シャワーの勢いがよく快適。お風呂やキッチンなど、
2カ所で同時にお湯を使っても快適にご使用いただけます。

パワフル
高圧

給湯圧力
(減圧弁設定) **320kPa**


対応機種

EQX46/37XFV、EQ46/37XFV、EQX46/37XFTV、EQ46/37XFTV、
EQ46/37XSX、EQ46/37XV、EQ46/37XFHV、EQ46/37XHV

パワフル
高圧給湯
320kPa



高圧給湯
(従来モデル)
170kPa

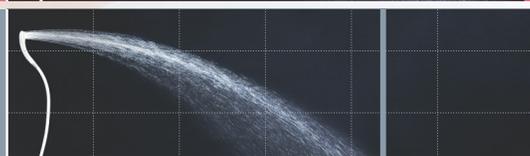

■給湯圧力別のシャワー比較(減圧弁設定)

※4. 給水圧力が低いと十分な性能が得られない場合があります。給水の元圧が低かったり給水・給湯配管が細い場合等は、流量が少なくなることがあります。シャワーヘッドの種類によっても流量は変化することがあります。

便利機能

天気情報と連動して、かしこくお湯を沸かす

NEW 昼間シフト天気予報連動

(Daikin Smart APPでのみ設定が可能です)

太陽光発電を設置のお客様対象

太陽光発電を活用して、電気代を節約

翌日の天気予報から
最適な沸き上げ時刻を
判断します



※[2022年モデル]以前の機種ではご利用いただけません。 ※1日中雨予報の場合は、昼間シフトは行いません。 ※気象情報会社から提供される気象情報に基づいて沸き上げを行います。 ※天気予報通りにならなかった時は、購入する電力が増える場合があります。 ※システムの不具合等により、サービスがご利用いただけない場合があります。 ※アプリのサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。

NEW 気象警報緊急沸き上げ

(Daikin Smart APPでのみ設定が可能です)

警報・注意報を取得して、災害時に備える

<対象の警報・注意報>

特別
警報 ●大雨(土砂災害、浸水害) ●暴風 ●暴風雪
●大雪 ●波浪 ●高潮


警報 ●大雨(土砂災害、浸水害) ●洪水 ●暴風
●暴風雪 ●大雪 ●波浪 ●高潮

注意報 ●雷

警報
注意報
発令



沸き上げ
開始



※85℃のお湯をタンク内に
80%以上キープするように沸き上げます。

それぞれの暮らしにあわせて選べる豊富なエコキュートラインアップ

設置地域		一般地仕様				
給湯タイプ		フルオートタイプ				
NEW 2023年モデル		 <p>NEW 2023年3月発売 UVC 265nm Xシリーズ *写真はEQX46XFV</p>	 <p>NEW 2023年3月発売 UVC 265nm Xシリーズ *写真はEQ46XFV</p>	 <p>NEW 2023年3月発売 高圧 Xシリーズ *写真はEQN46XFV</p>	 <p>NEW 2023年3月発売 UVC 265nm Xシリーズ *写真はEQX46XFTV</p>	 <p>NEW 2023年3月発売 UVC 265nm Xシリーズ *写真はEQ46XFTV</p>
貯湯ユニット		角型	角型	角型	薄型	薄型
使用人数のめやす	4~7人 460L	EQX46XFV	EQ46XFV	EQN46XFV	EQX46XFTV	EQ46XFTV
貯湯ユニットタンク容量	3~5人 370L	EQX37XFV	EQ37XFV	EQN37XFV	EQX37XFTV	EQ37XFTV
対応リモコン	スタイリッシュリモコン (別売品)	BRC083F1	BRC083F1	BRC083F1	BRC083F1	BRC083F1
省エネ性能	年間給湯保温効率 ^{※1} (フルオートタイプ) 460L	3.5	3.3	3.3	3.0	2.8
	年間給湯効率 ^{※1} (オート・給湯専用らくタイプ) 370L	3.6	3.3	3.3	3.0	2.8
主な機能	清潔機能	NEW おゆびかUV				
	快適機能	ウルトラファインバブル入浴 ^{※4}				
	便利機能	無線LAN対応リモコン / NEW 昼間シフト天気予報連動 / NEW 気象警報緊急沸き上げ				
	省エネ	Daikin Smart APP対応 / ECHONET Lite規格&AIF認証対応				
	寒冷地対応	昼間シフト機能 / 電力抑制設定				
	快適・安心	温浴タイム				
おふろ		ツイン給湯				
		ふろ自動				
		自動保温/自動たし湯				
		高温たし湯				
		エコふろ保温				
		自動ふろ配管洗浄				

設置地域		一般地仕様			寒冷地仕様		
給湯タイプ		オートタイプ	給湯専用らくタイプ		フルオートタイプ	給湯専用らくタイプ	
NEW 2023年モデル		 <p>NEW 2023年3月発売 高圧 Xシリーズ *写真はEQ46XSX</p>	 <p>NEW 2023年3月発売 高圧 Xシリーズ *写真はEQ46XV</p>	 <p>NEW 2023年3月発売 高圧 Xシリーズ *写真はEQN46XV</p>	 <p>NEW 2023年3月発売 UVC 265nm Xシリーズ *写真はEQ46XFHV</p>	 <p>NEW 2023年3月発売 高圧 Xシリーズ *写真はEQ46XHV</p>	
貯湯ユニット		角型	角型	角型	角型	角型	
使用人数のめやす	4~7人 460L	EQ46XSX	EQ46XV	EQN46XV	EQ46XFHV	EQ46XHV	
貯湯ユニットタンク容量	3~5人 370L	EQ37XSX	EQ37XV	EQN37XV	EQ37XFHV	EQ37XHV	
対応リモコン	スタイリッシュリモコン (別売品)	BRC083F2	BRC083F31	BRC083F31	BRC083F1	BRC083F31	
省エネ性能	年間給湯保温効率 ^{※1} (フルオートタイプ) 460L	3.2	3.2	3.2	2.7 ^{※2}	2.7 ^{※3}	
	年間給湯効率 ^{※1} (オート・給湯専用らくタイプ) 370L	3.2	3.2	3.2	2.9 ^{※2}	2.9 ^{※3}	
主な機能	清潔機能					NEW おゆびかUV	
	快適機能					ウルトラファインバブル入浴 ^{※4}	
	便利機能	無線LAN対応リモコン / NEW 昼間シフト天気予報連動 / NEW 気象警報緊急沸き上げ					
	省エネ	Daikin Smart APP対応 / ECHONET Lite規格&AIF認証対応					
	寒冷地対応	昼間シフト機能 / 電力抑制設定					
	快適・安心	-25℃まで対応 ^{※5}					
おふろ		ツイン給湯				ツイン給湯	
		ふろ自動 (お湯はりのみ)				ふろ自動	
		高温たし湯				自動保温/自動たし湯	
						高温たし湯	
						エコふろ保温	
						自動ふろ配管洗浄	
	お湯はりお知らせ				お湯はりお知らせ		

※1. 年間給湯保温効率^(U15)及び年間給湯効率^(U15)は、日本産業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。 ※2. 寒冷地年間給湯保温効率。 ※3. 寒冷地年間給湯効率。 ※4. 別売のウルトラファインバブルアダプターが必要です。 ※5. -25℃を下回る地域ではご使用いただけません。ヒートポンプユニットは-25℃まで設置可能。貯湯ユニットは-20℃以下では、屋内に設置してください。