F３６６ＡＴＳＳＷ

※本外形図はパネル取付時のものとなります。本型番にパネルは付属しないため、別途ご手配ください。

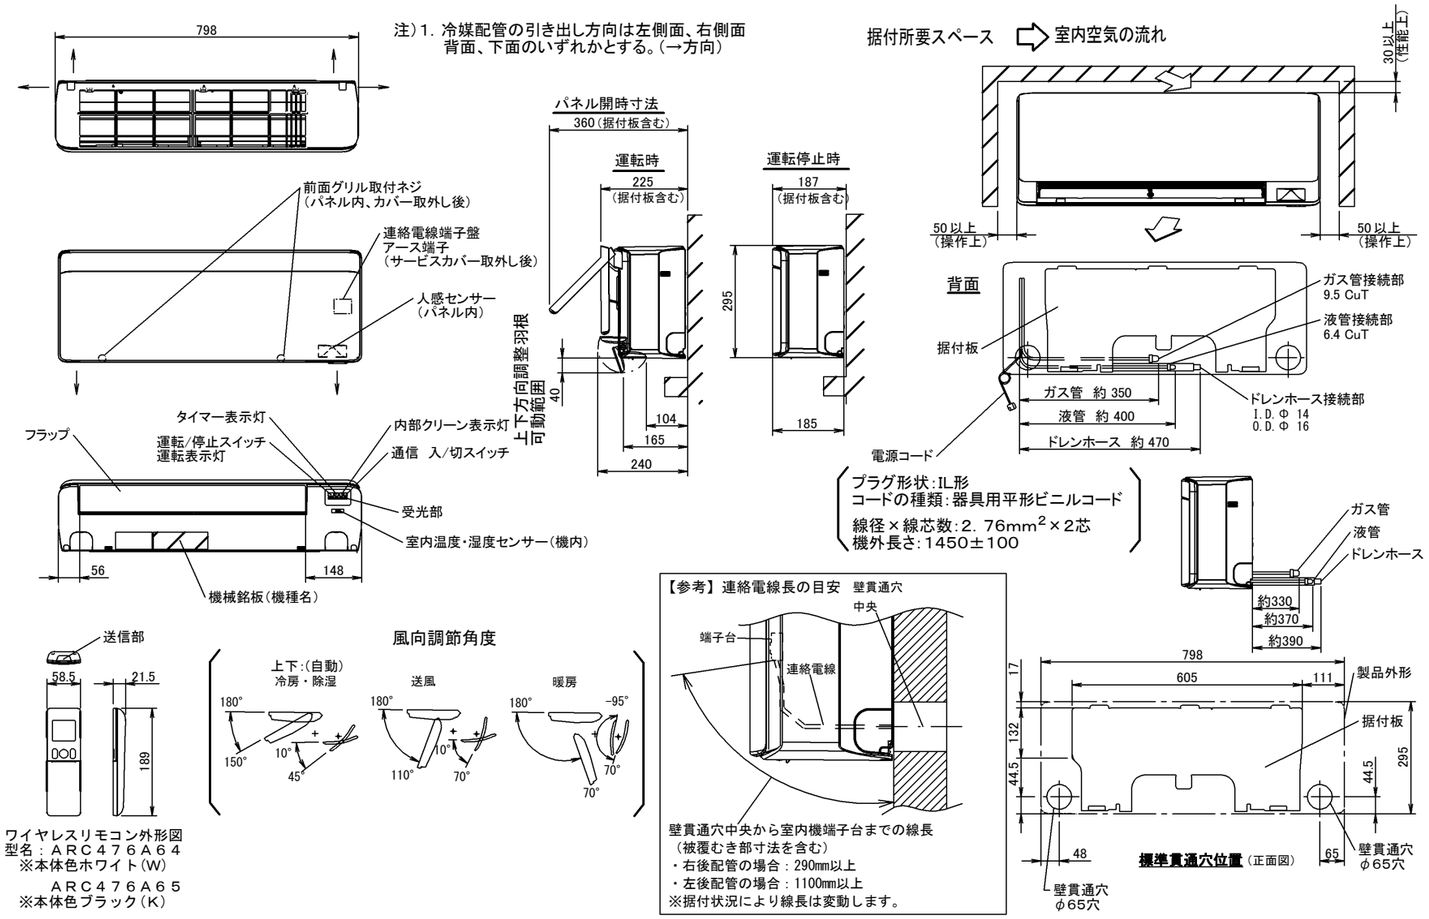

ワイヤレスリモコン外形図
型名：ＡＲＣ４７６Ａ６４
※本体色ホワイト(Ｗ)
ＡＲＣ４７６Ａ６５
※本体色ブラック(Ｋ)

3D145131A

R３６６ＡＳＳ(Ｅ)(Ｅ２)

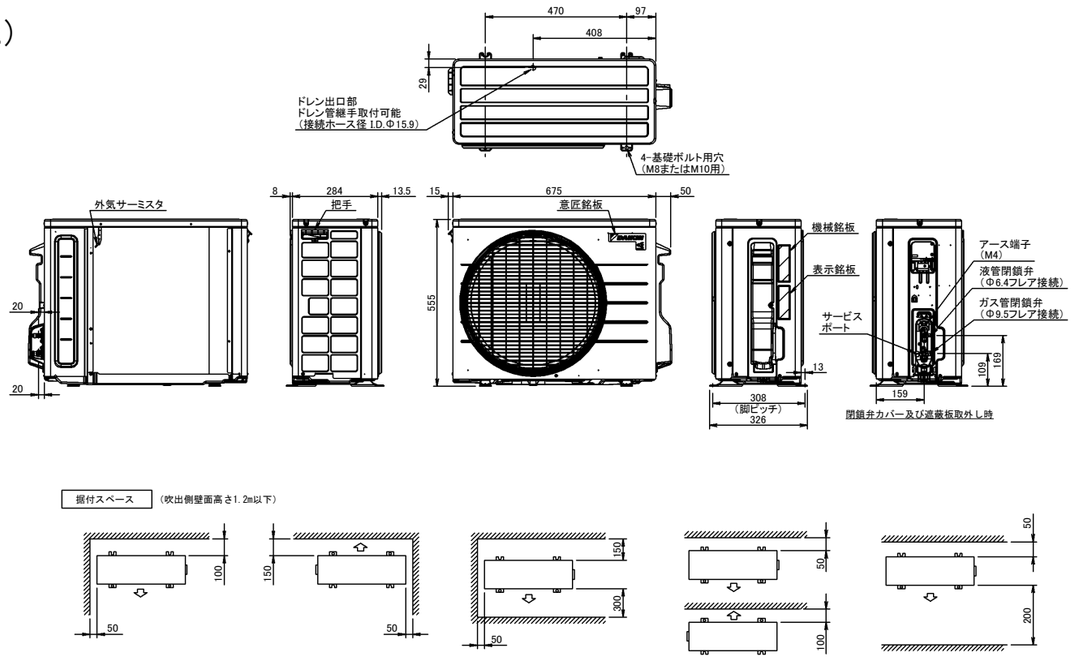

3D138855

仕　様

項目＼機種			S３６６ＡＴＳＳＷ	
			F366ATSSW	R366ASS(E)(E2)
★２定格冷房能力（ｋＷ）			３．６（０．６～４．０）	
★３★４★５定格暖房能力（ｋＷ）	標準	ヒータＯＮ	－　（ヒータレス）	
		ヒータＯＦＦ	４．２（０．７～５．４）	
	低温		３．９	
	極低温		－	
電源			単相100V 50/60Hz	－
電気特性	運転電流（Ａ）	冷房	１２．８	
		暖房標準	１２．３（最大 １９．４）	
	定格消費電力（ｋＷ）	冷房	１．１５０（０．１３０～１．３１０）	
		暖房標準	１．１１０（０．１４０～１．７２０）	
		暖房低温	１．５２０	
	力率（％）	冷房	９０	
		暖房標準	９０	
	始動電流（Ａ）		１２．８	
圧縮機	形式		－	全密閉スイング式
	電動機出力（ｋＷ）		－	０．９５０
ファン	形式		クロスフローファン	プロペラファン
	電動機出力（Ｗ）		２８×１	－
	室外電動機出力（Ｗ）	―：標準	－	２５×１
		Ｅ：耐塩害	－	２５×１
		Ｅ２：耐重塩害	－	２５×１
冷媒（充填量ｋｇ）		―：標準	Ｒ３２（０．６５）	
		Ｅ：耐塩害	Ｒ３２（０．６５）	
		Ｅ２：耐重塩害	Ｒ３２（０．６５）	
冷媒配管	最大長さ（ｍ）		２０	
	最大高低差（ｍ）		１５	
冷媒配管の断熱			液・ガス断熱要	
★８運転音Ｈタップ（ｄＢ）	冷房		６０	６２
	暖房標準		６０	６３
質量（ｋｇ）			９	－
室外質量（ｋｇ）	―：標準		－	２６
	Ｅ：耐塩害		－	２６
	Ｅ２：耐重塩害		－	２７

注）1. ★2 JIS C 9612(室内側:27°CDB, 19°CWB, 外気:35°CDB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
2. ★3 JIS C 9612(室内側:20°CDB, 外気温度:7°CDB, 6°CWB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
3. ★4 JIS C 9612(室内側:20°CDB, 外気温度:2°CDB, 1°CWB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
4. ★5 JIS C 9612(室内側:20°CDB, 外気温度:-7°CDB, -8°CWB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
5. ★8 運転音はJIS C 9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギーの大きさを表した値です。
6. 外装　F366ATSSW:ホワイト
7. パネル BCF403A-＊, BCF404A-＊, BCFS5A-＊(＊には色番号・記号が入ります）は、必須別売品です。
8. パネル質量 BCF403A-＊, BCF404A-＊, BCFS5A-＊：約1kg
9. 機種名の末尾(E)はJRA耐塩害仕様、(E2)はJRA耐重塩害仕様機を表します。

機外配線要領

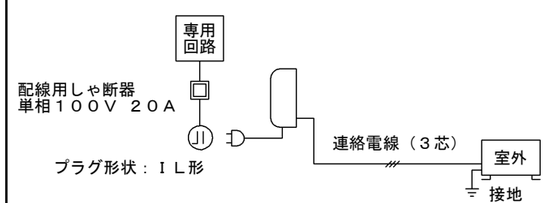

注）電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従って施工ください。
電源電線・連絡電線・アース線の接続については、据付説明書をご確認ください。

＜冷暖房兼用壁掛形ルームエアコン＞
セミオーダーパネル仕様

Ｓ３６６ＡＴＳＳＷ

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番　3JHB25598