F406ATSPK

※本外形図はパネル取付時のものとなります。本型番にパネルは付属しないため、別途ご手配ください。

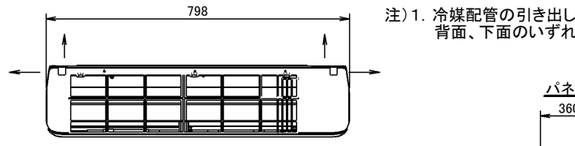

注）1. 冷媒配管の引き出し方向は左側面、右側面
背面、下面のいずれかとする。(→方向)

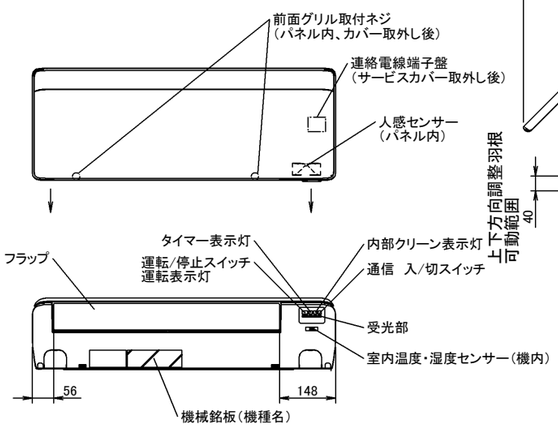

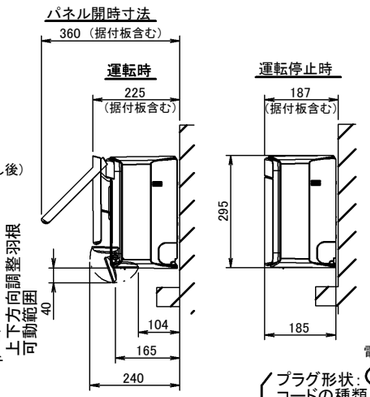

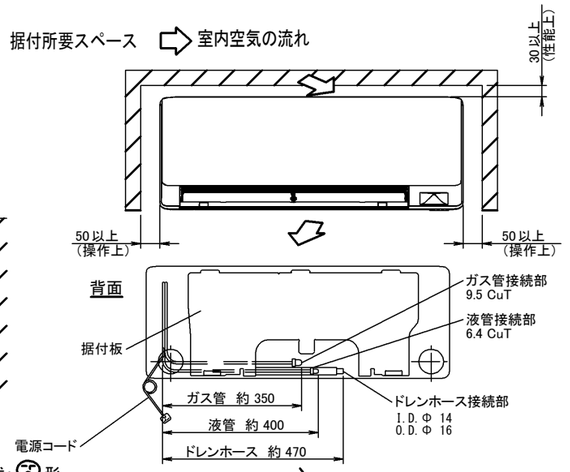

プラグ形状：㉜形
コードの種類：器具用ビニルキャブタイヤ長円形コード
線径×線芯数：2．76mm²×2芯
1．25mm²×1芯(アース)
機外長さ：1450±100





ワイヤレスリモコン外形図
型名：ＡＲＣ４７６Ａ６４
※本体色ホワイト(Ｗ)
ＡＲＣ４７６Ａ６５
※本体色ブラック(Ｋ)

風向調節角度

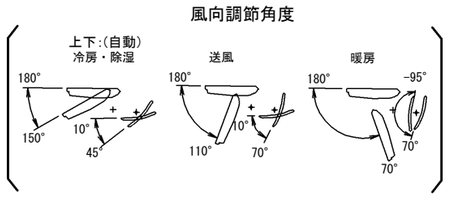

【参考】連絡電線長の目安　壁貫通穴

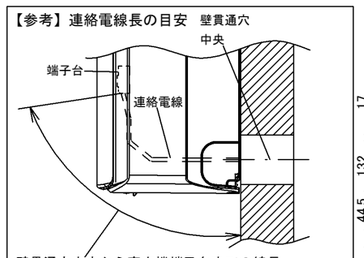

壁貫通穴中央から室内機端子台までの線長
(被覆むき部寸法を含む)
・右後配管の場合：290mm以上
・左後配管の場合：1100mm以上
※据付状況により線長は変動します。

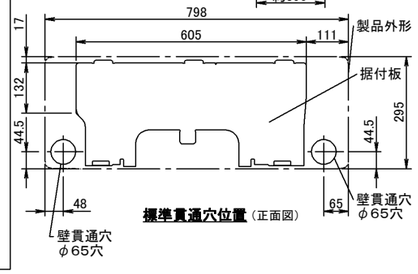

標準貫通穴位置（正面図）

3D145132A

R406ASP(E)(E2)

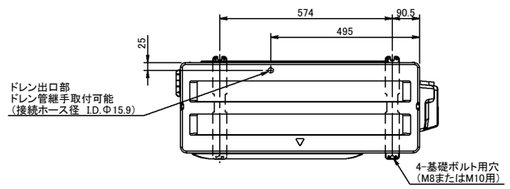

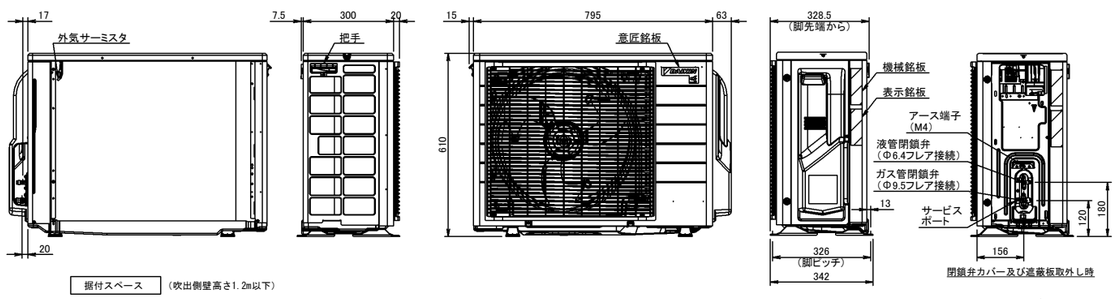

据付スペース　(吹出側壁高さ1.2m以下)

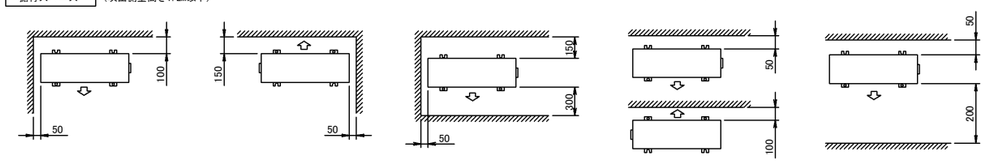

3D137535

仕　様

項目 ＼ 機種			S406ATSPK	
			F406ATSPK	R406ASP(E)(E2)
★2定格冷房能力（kW）			4．0（0．5～4．5）	
★3★4★5定格暖房能力（kW）	標準	ヒータON	－（ヒータレス）	
		ヒータOFF	5．0（0．6～7．5）	
	低温		5．4	
	極低温		－	
電源			単相200V 50/60Hz	－
電気特性	運転電流（A）	冷房	7．1	
		暖房標準	7．1（最大 16．0）	
	定格消費電力（kW）	冷房	1．320（0．115～1．720）	
		暖房標準	1．330（0．125～2．800）	
		暖房低温	2．480	
	力率（%）	冷房	93	
		暖房標準	94	
	始動電流（A）		7．1	
圧縮機	形式		－	2気筒全密閉スイング式
	電動機出力（kW）		－	1．10
ファン	形式		クロスフローファン	プロペラファン
	電動機出力（W）		33×1	－
	室外電動機出力（W）	—：標準	－	31×1
		E：耐塩害	－	31×1
		E2：耐重塩害	－	31×1
冷媒（充填量kg）	—：標準		R32（0．60）	
	E：耐塩害		R32（0．60）	
	E2：耐重塩害		R32（0．60）	
冷媒配管	最大長さ（m）		20	
	最大高低差（m）		15	
冷媒配管の断熱			液・ガス断熱要	
★8運転音 Hタップ（dB）	冷房		62	62
	暖房標準		61	64
質量（kg）			9	－
室外質量（kg）	—：標準		－	35
	E：耐塩害		－	35
	E2：耐重塩害		－	36

注）1. ★2 JIS C 9612(室内側:27℃DB, 19℃WB, 外気:35℃DB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
2. ★3 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:7℃DB, 6℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
3. ★4 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:2℃DB, 1℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
4. ★5 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:-7℃DB, -8℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
5. ★8 運転音はJIS C 9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギーの大きさを表した値です。
6. 外装　F406ATSPK:ダークグレー
7. パネル BCF403A-＊，BCF404A-＊，BCFS5A-＊(＊には色番号・記号が入ります）は、必須別売品です。
8. パネル質量 BCF403A-＊，BCF404A-＊，BCFS5A-＊：約1kg
9. 機種名の末尾(E)はJRA耐塩害仕様、(E2)はJRA耐重塩害仕様機を表します。

機外配線要領

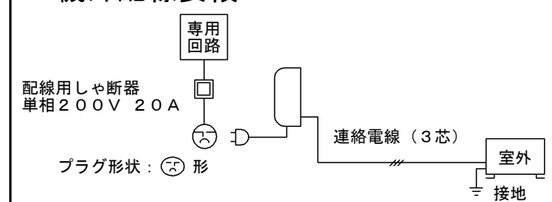

注）電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従って施工ください。
電源電線・連絡電線・アース線の接続については、据付説明書をご確認ください。

＜冷暖房兼用壁掛形ルームエアコン＞
セミオーダーパネル仕様

S406ATSPK

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番　3JHB25611