# F406ATSVW

※本外形図はパネル取付時のものとなります。本型番にパネルは付属しないため、別途ご手配ください。

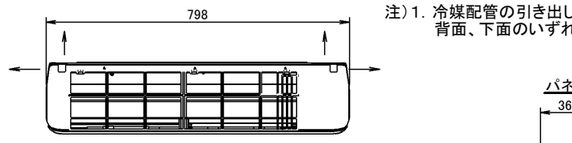


注）1. 冷媒配管の引き出し方向は左側面、右側面
背面、下面のいずれかとする。(→方向)

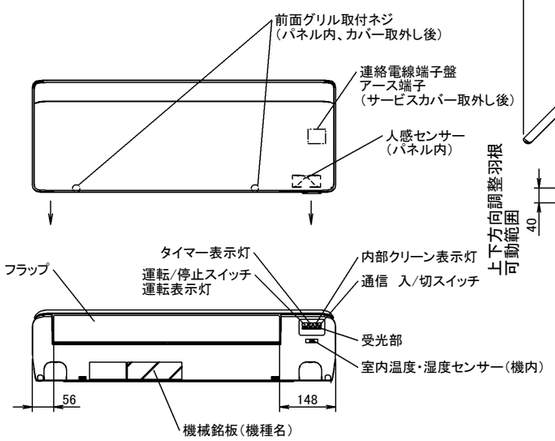


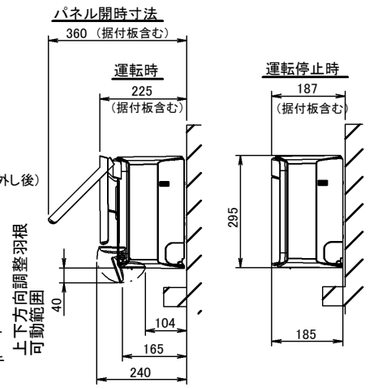


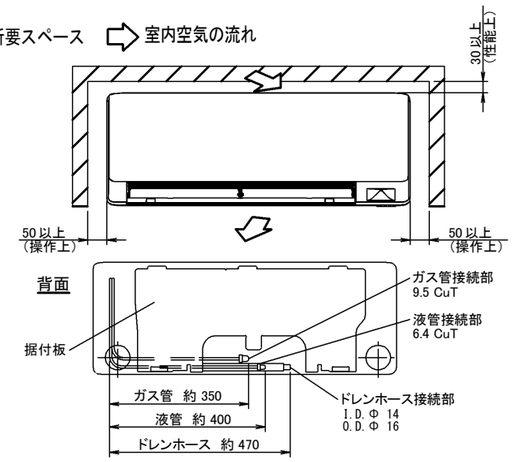





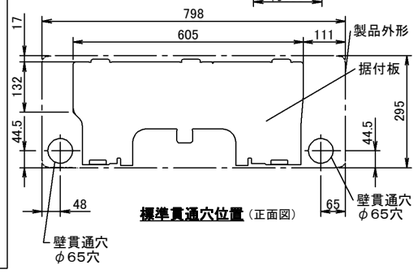





ワイヤレスリモコン外形図
型名：ARC476A64
※本体色ホワイト(W)
ARC476A65
※本体色ブラック(K)

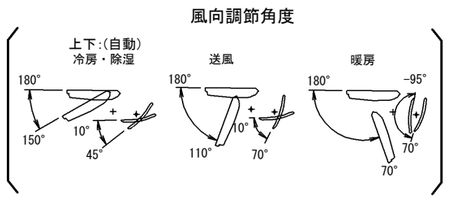


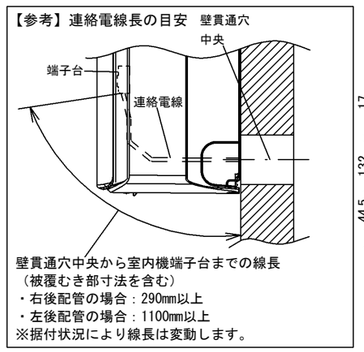


3D145134A

## R406ASV(E)(E2)

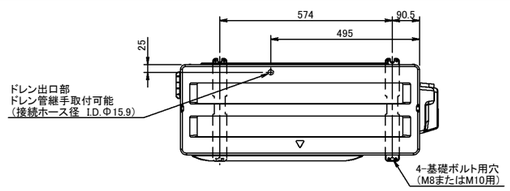


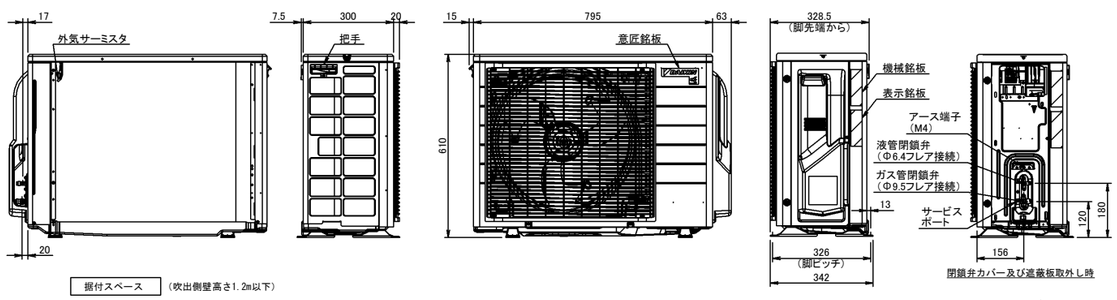


据付スペース （吹出側壁高さ1.2m以下）

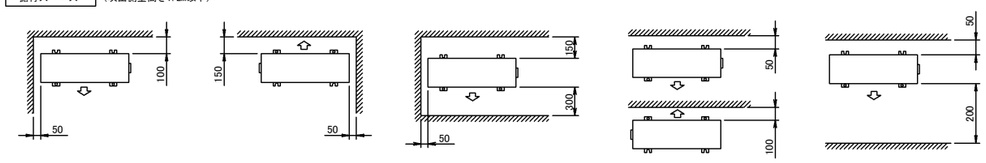


3D137535

## 仕　様

| 項目 ＼ 機種 | | | S406ATSVW | |
|---|---|---|---|---|
| | | | F406ATSVW | R406ASV(E)(E2) |
| ★2定格冷房能力（kW） | | | 4．0（0．5～4．5） | |
| ★3★4★5定格暖房能力（kW） | 標準 | ヒータON | －（ヒータレス） | |
| | | ヒータOFF | 5．0（0．6～7．5） | |
| | 低温 | | 5．4 | |
| | 極低温 | | － | |
| 電源 | | | － | 単相200V 50/60Hz |
| 電気特性 | 運転電流（A） | 冷房 | 7．1 | |
| | | 暖房標準 | 7．1（最大 16．0） | |
| | 定格消費電力（kW） | 冷房 | 1．320（0．115～1．720） | |
| | | 暖房標準 | 1．330（0．125～2．800） | |
| | | 暖房低温 | 2．480 | |
| | 力率（%） | 冷房 | 93 | |
| | | 暖房標準 | 94 | |
| | 始動電流（A） | | 7．1 | |
| 圧縮機 | 形式 | | － | 2気筒全密閉スイング式 |
| | 電動機出力（kW） | | － | 1．10 |
| ファン | 形式 | | クロスフローファン | プロペラファン |
| | 電動機出力（W） | | 33×1 | － |
| | 室外電動機出力（W） | —：標準 | － | 31×1 |
| | | E：耐塩害 | － | 31×1 |
| | | E2：耐重塩害 | － | 31×1 |
| 冷媒（充填量kg） | | —：標準 | R32（0．60） | |
| | | E：耐塩害 | R32（0．60） | |
| | | E2：耐重塩害 | R32（0．60） | |
| 冷媒配管 | 最大長さ（m） | | 30 | |
| | 最大高低差（m） | | 20 | |
| 冷媒配管の断熱 | | | 液・ガス断熱要 | |
| ★8運転音Hタップ（dB） | 冷房 | | 62 | 62 |
| | 暖房標準 | | 61 | 64 |
| 質量（kg） | | | 9 | － |
| 室外質量（kg） | —：標準 | | － | 35 |
| | E：耐塩害 | | － | 35 |
| | E2：耐重塩害 | | － | 36 |

注）1. ★2 JIS C 9612(室内側:27℃DB, 19℃WB, 外気:35℃DB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
2. ★3 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:7℃DB, 6℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
3. ★4 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:2℃DB, 1℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
4. ★5 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:-7℃DB, -8℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
5. ★8 運転音はJIS C 9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギーの大きさを表した値です。
6. 外装 F406ATSVW:ホワイト
7. パネル BCF403A-*，BCF404A-*，BCFS5A-*（*には色番号・記号が入ります）は、必須別売品です。
8. パネル質量 BCF403A-*，BCF404A-*，BCFS5A-*：約1kg
9. 機種名の末尾(E)はJRA耐塩害仕様、(E2)はJRA耐重塩害仕様機を表します。

## 機外配線要領

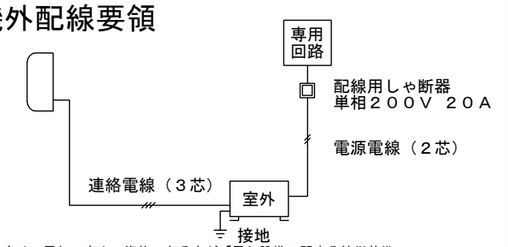


注）電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従って施工ください。
電源電線・連絡電線・アース線の接続については、据付説明書をご確認ください。

＜冷暖房兼用壁掛形ルームエアコン＞
セミオーダーパネル仕様

S406ATSVW

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番 3JHB25600