Ｆ６３６ＡＴＳＰＷ

※本外形図はパネル取付時のものとなります。本型番にパネルは付属しないため、別途ご手配ください。

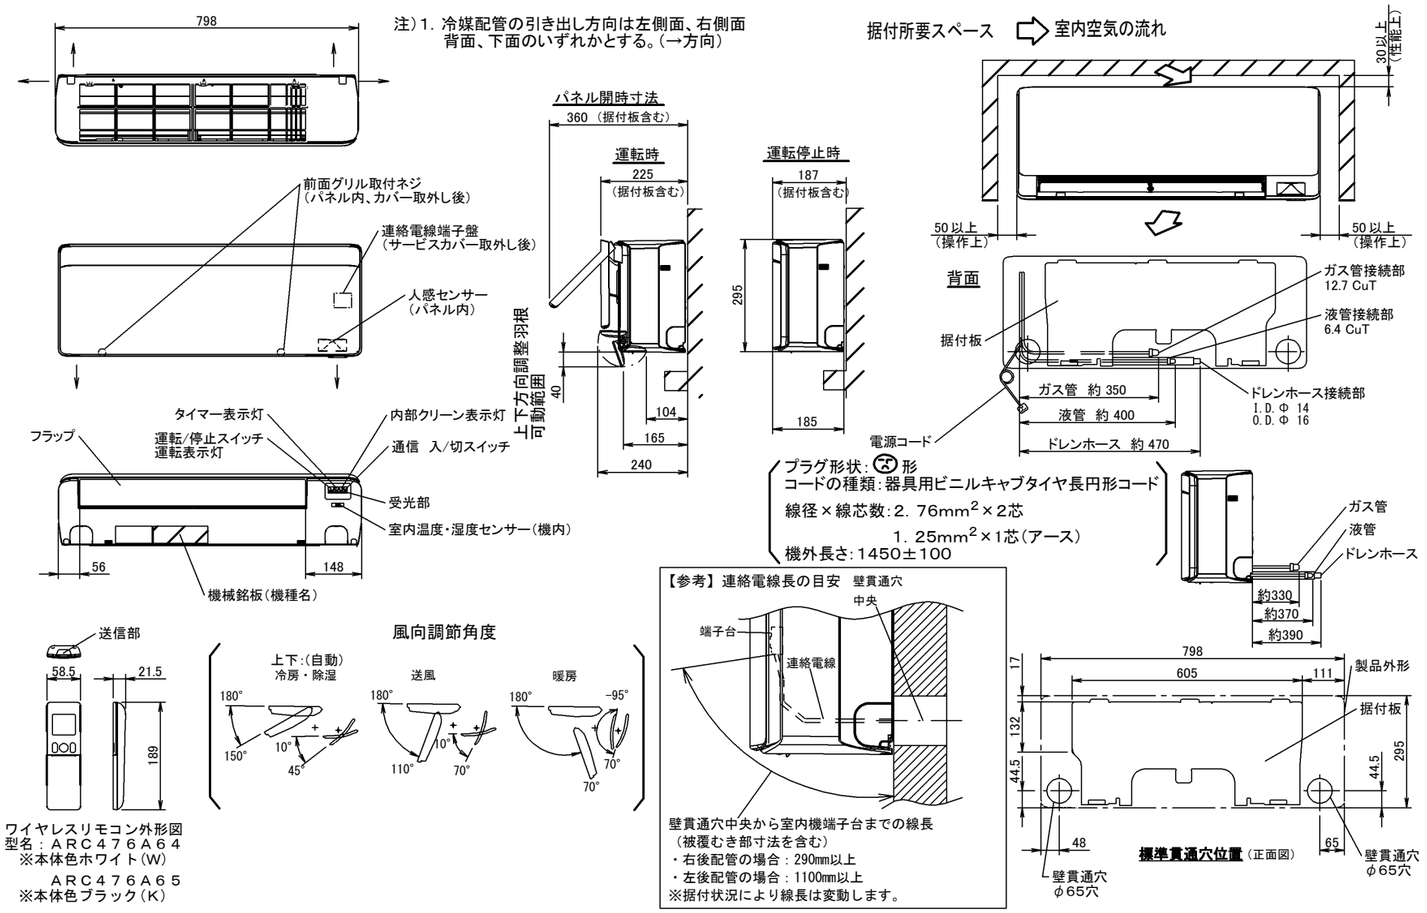

ワイヤレスリモコン外形図
型名：ＡＲＣ４７６Ａ６４
※本体色ホワイト(Ｗ)
ＡＲＣ４７６Ａ６５
※本体色ブラック(Ｋ)

3D145133A

Ｒ６３６ＡＳＰ(Ｅ)(Ｅ２)

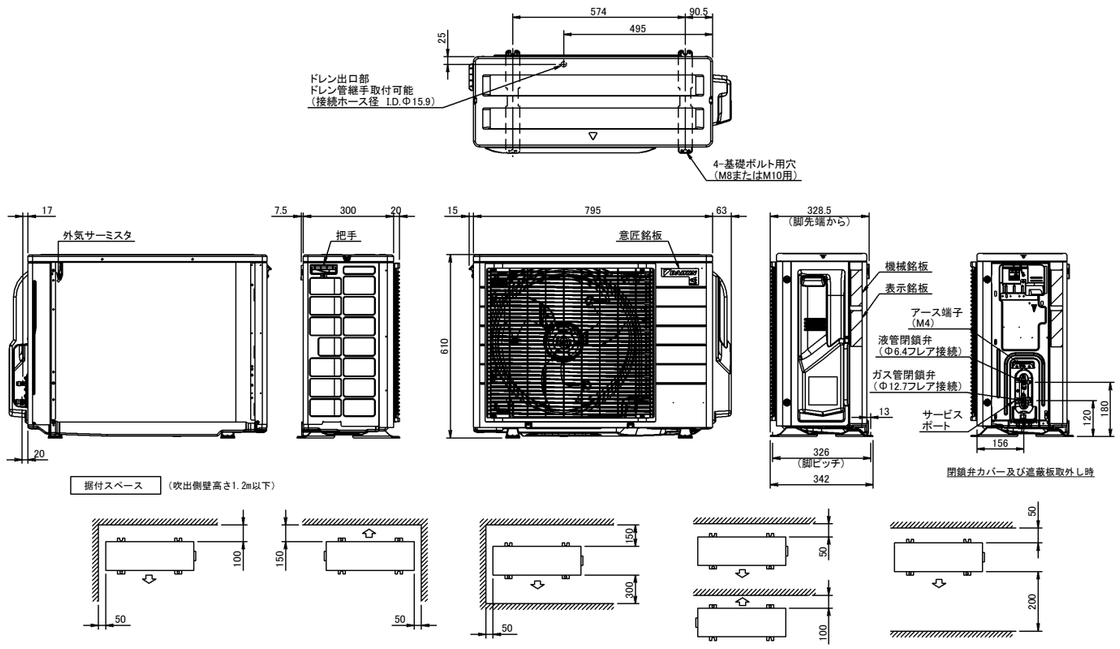

3D138838

仕　様

項目＼機種			Ｓ６３６ＡＴＳＰＷ	
			Ｆ６３６ＡＴＳＰＷ	Ｒ６３６ＡＳＰ(Ｅ)(Ｅ２)
★２定格冷房能力（ｋＷ）			６．３（０．６～６．５）	
★３★４★５定格暖房能力（ｋＷ）	標準	ヒータＯＮ	－（ヒータレス）	
		ヒータＯＦＦ	７．１（０．６～９．７）	
	低温		７．０	
	極低温		－	
電源			単相200V 50/60Hz	－
電気特性	運転電流（Ａ）	冷房	１０．８	
		暖房標準	９．５（最大１９．３）	
	定格消費電力（ｋＷ）	冷房	２．１３０（０．１２０～２．１７０）	
		暖房標準	１．８９０（０．１２０～３．３９０）	
		暖房低温	３．０００	
	力率（％）	冷房	９９	
		暖房標準	９９	
	始動電流（Ａ）		１０．８	
圧縮機	形式		－	２気筒全密閉スイング式
	電動機出力（ｋＷ）		－	１．７０
ファン	形式		クロスフローファン	プロペラファン
	電動機出力（Ｗ）		６５×１	－
	室外電動機出力（Ｗ）	—：標準	－	４５×１
		Ｅ：耐塩害	－	４５×１
		Ｅ２：耐重塩害	－	４５×１
冷媒（充填量ｋｇ）	—：標準		Ｒ３２（０．８６）	
	Ｅ：耐塩害		Ｒ３２（０．８６）	
	Ｅ２：耐重塩害		Ｒ３２（０．８６）	
冷媒配管	最大長さ（ｍ）		２０	
	最大高低差（ｍ）		１５	
冷媒配管の断熱			液・ガス断熱要	
★８運転音Ｈタップ（ｄＢ）	冷房		６７	６６
	暖房標準		６９	６６
質量（ｋｇ）			１０	－
室外質量（ｋｇ）	—：標準		－	４０
	Ｅ：耐塩害		－	４０
	Ｅ２：耐重塩害		－	４１

注）1. ★2 JIS C 9612(室内側:27℃DB, 19℃WB, 外気:35℃DB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
2. ★3 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:7℃DB, 6℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
3. ★4 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:2℃DB, 1℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
4. ★5 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:-7℃DB, -8℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
5. ★8 運転音はJIS C 9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギーの大きさを表した値です。
6. 外装 F636ATSPW:ホワイト
7. パネル BCF403A-＊, BCF404A-＊, BCFS5A-＊(＊には色番号・記号が入ります）は、必須別売品です。
8. パネル質量 BCF403A-＊, BCF404A-＊, BCFS5A-＊：約1kg
9. 機種名の末尾(E)はJRA耐塩害仕様、(E2)はJRA耐重塩害仕様機を表します。

機外配線要領

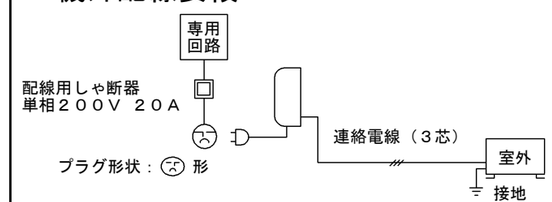

注）電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従って施工ください。
電源電線・連絡電線・アース線の接続については、据付説明書をご確認ください。

＜冷暖房兼用壁掛形ルームエアコン＞
セミオーダーパネル仕様

Ｓ６３６ＡＴＳＰＷ

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番 3JHB25603