ＡＣＫ７０７ＡＴＪ４

・据付所要スペース（床置時）

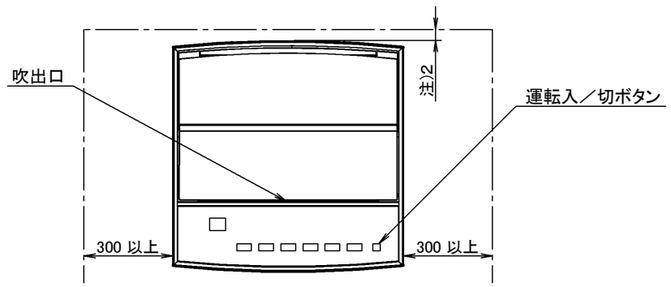

注）
1.本体高さ天面より1000以上確保して下さい。
2.電源コードに負荷がかからないように壁から
の距離をとって下さい。

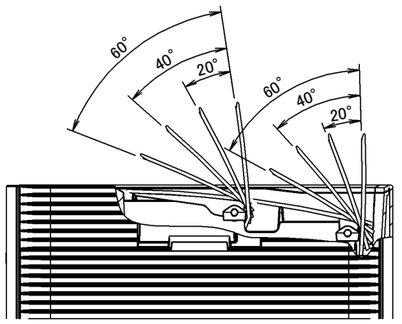

水平羽根可動範囲

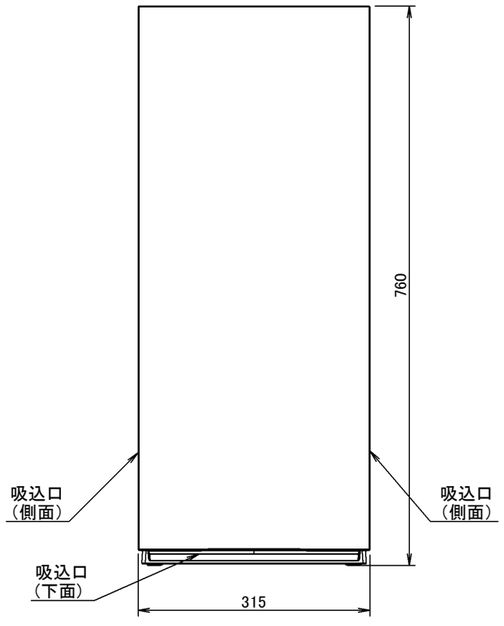

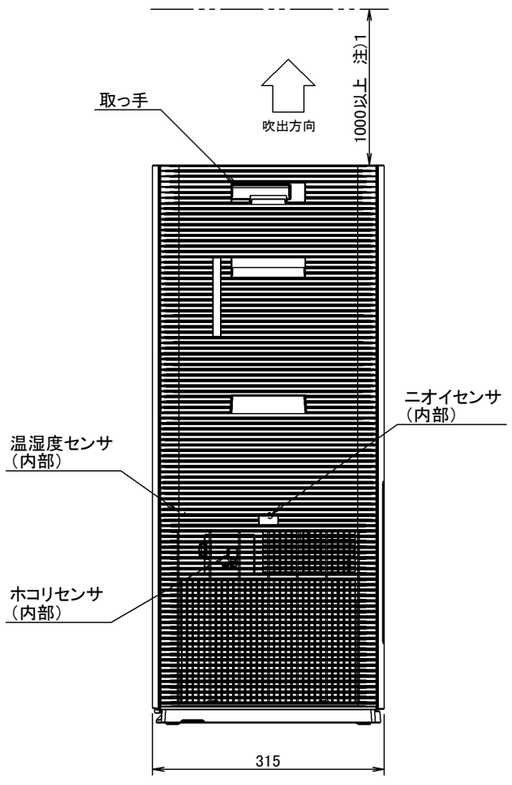

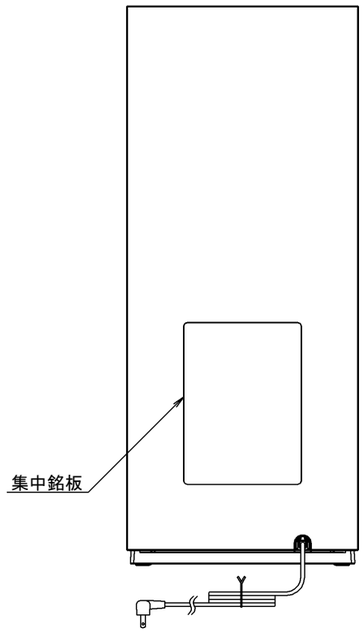

電源コード
プラグ形状　：平行
コードの種類：器具用ビニル
　　キャブタイヤ
　　長円形コード
公称断面積×線芯数：0.75mm²×2
機外長さ　　：2000±50

3D143252

仕　様

項　目		ＡＣＫ７０７ＡＴＪ４
電　源		単相１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
加湿量★１（mL／時）		７００
タンク容量★３（L）		約３．４
電気特性	運転電流（A）	－
	定格消費電力★４(W)	８４／（最大消費電力）８６
運転音（dB）★２	ターボ	５４／５４
	強	－
	標準	３７／３７
	弱	２７／２７
	しずか	１８／１８
ファン	型式	シロッコファン
	駆動方式	直結駆動
風量（㎥／ｍｉｎ）★２	ターボ	７．０／７．０
	強	－
	標準	３．５／３．５
	弱	２．２／２．２
	しずか	１．４／１．４
集塵フィルター		ＨＥＰＡフィルター（静電式、ＴＡＦＵ）
脱臭触媒		活性炭
質　量（ｋｇ）		１２．５（水無し）

注）1．値数値は５０Ｈｚ／６０Ｈｚ共通です。
2．運転音は無響室にて機械より正面、左面、右面、上面１mにおいて測定したものを平均した時の値です。
3．★1　ＪＥＭ１４２６（電気加湿器）による室温２０℃、湿度３０%でターボ運転した時の加湿能力。
4．★2　／で示された数値は左から、空気清浄運転時／加湿空気清浄運転時の値です。
5．★3　「上から給水」の場合は3.4Lです。
　「タンク給水」の場合は、水タンクの持ち運び性を考慮して2.5Lとなります。
6．★4　空気清浄運転、通信「入」時
　加湿空気清浄運転、通信「入」時
7．外装色　ＡＣＫ７０７ＡＴＪ４：　本体：ダークグレー（前パネル色：赤富士）

＜住宅用空気清浄機（加湿空気清浄機）＞

ＡＣＫ７０７ＡＴＪ４

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番　3JHB25708